

CasSalud. Coop. V.

Polig Ind Europa II C/ Villafamés s/n naves 27 y 26

12550 Almazora (Castellón)

TLF 613011908/09

Email: administracion@cassalud.es

cassalud@cassalud.es

pedidos@cassalud.es





CasSalud. Coop. V.




CATÁLOGO 2023

MODELOS ELÉCTRICOS
MODÈLES ÉLECTRIQUES
ELEKTRISCHE MODELLE

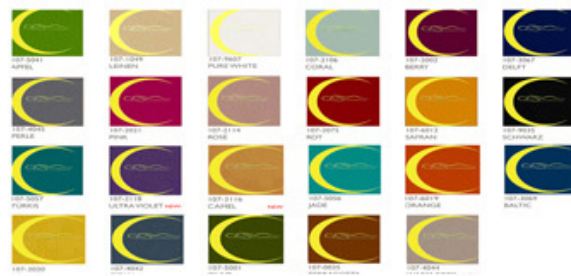

Cassalud

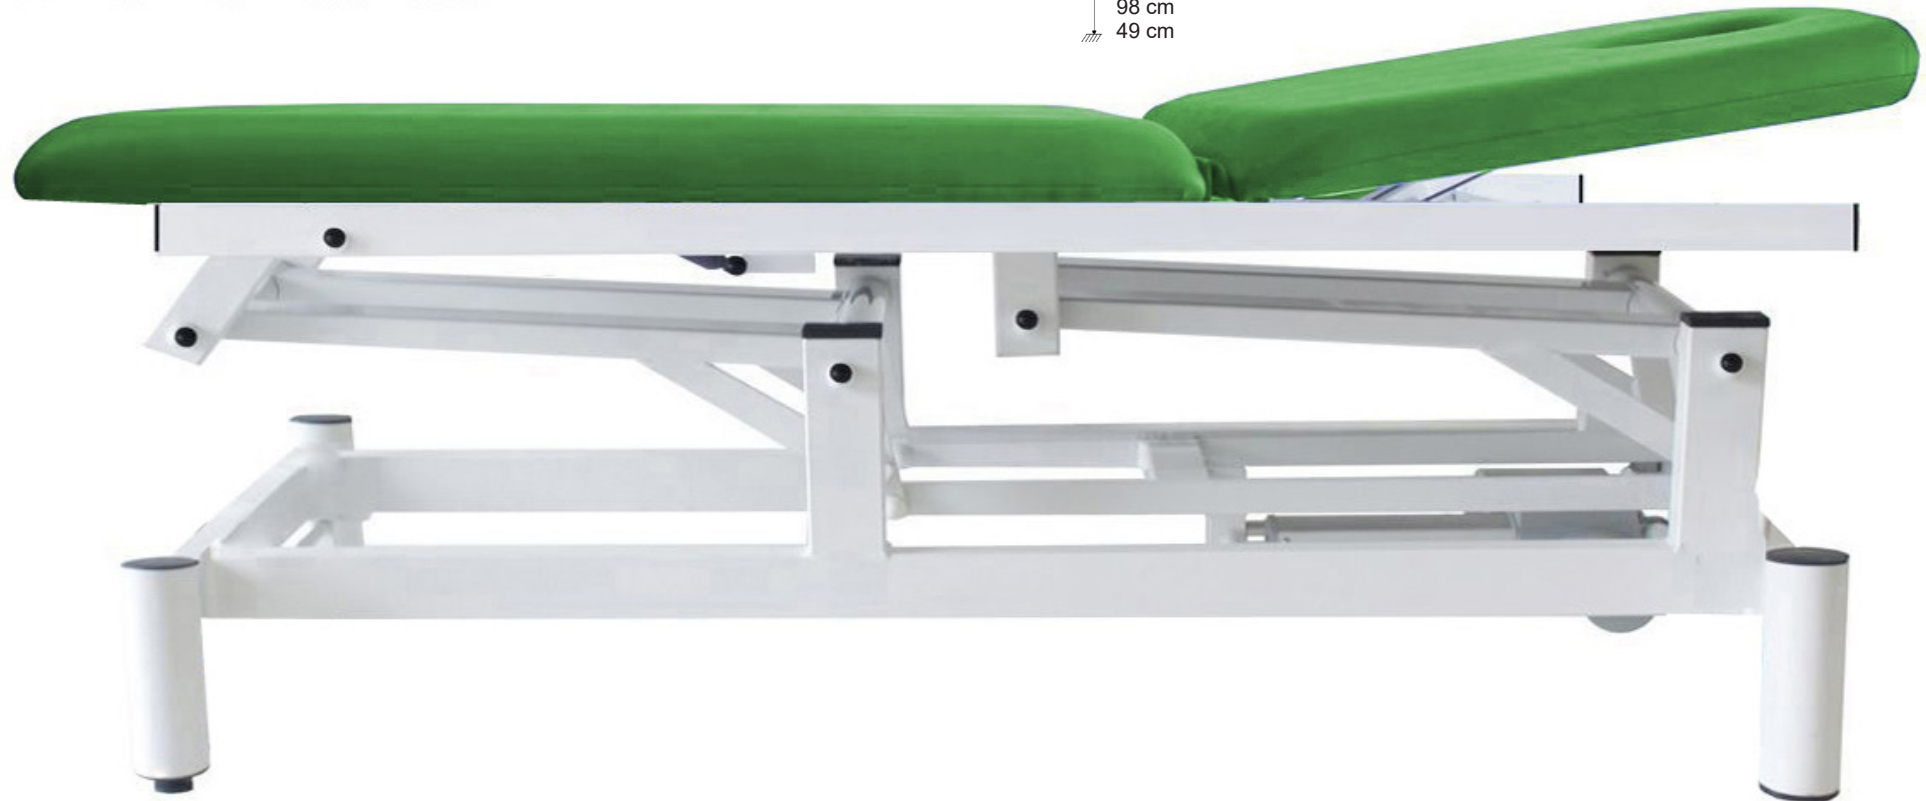

CassE-300

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial y tapón.
Respaldo regulable manualmente mediante resorte de gas +70°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm
Largo 190cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (49 a 98 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Mando de pie.
Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable par vérin à gaz. +70°.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.
Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable, Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (49 à 98 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Tension 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barres de sécurité.
Porte rouleau
Commande au pied.
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Rückenlehne verstellbar durch Gasfeder. +70°.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (49 bis 98 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Sicherheitsbügel.
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Armlehnen



CassSalud



CassE-301R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable + 80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas).

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm, Ancho 62cm / 70cm, Altura regulable (49 a 99cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP:54
Carga 6000N

Motor 5 años (caja de control y mandos 2 años) Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +80° par vérin à gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes
1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (49 à 99 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau.
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen
1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (49 bis 99 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.


MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

GARANTIE :

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gaslift 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter.
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

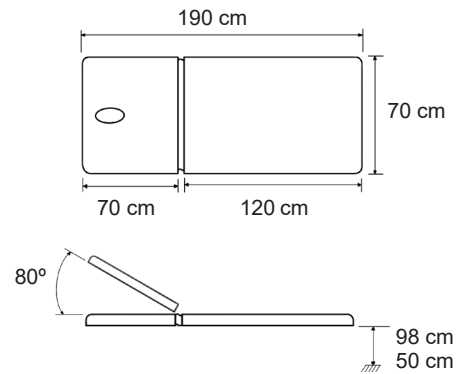

CassE-302R



CassE-302R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable + 80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Sky serie Valencia.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 98cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +80° par vérin à gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre. (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 98 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Per Pedal einziehbare Rollen R-4, Durchmesser 7,5 cm. (Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen)

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (50 bis 98 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.



MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

GARANTIE :


Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gaslift 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armstützen.

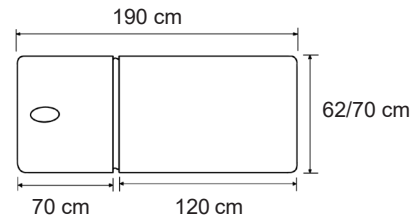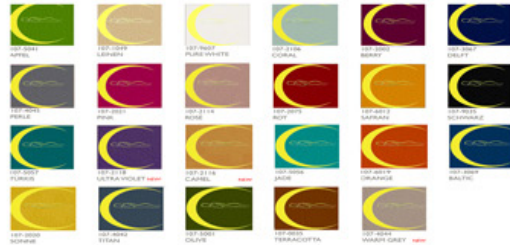

Cassalud



CassE-303R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con agujero facial. Tapón facial. Respaldo regulable +80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

BARANDILLAS: plegables cromadas. ASAS para facilitar su traslado.

RUEDAS: R-1 de 10 cm de diámetro con freno.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (56 a 96 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años.
Garantía resorte de gas 2 años.

OPCIONES:

Portarrollos.
Mando de pie.
Opción empujadores desmontables y abatibles
Portasueros
Portabombona



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +80° par vérin à gaz.

Barrières pliantes bilatérales.

Poignées de poussée pour une manipulation plus facile

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (56 à 96 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie de la table 5 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau.
Commande au pied.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder.

Bilaterale Faltbarrieren.

Schiebegriffe für einfachere Handhabung

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (56 bis 96 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
Tischgarantie 5 Jahre.

OPTIONEN:

Rollenhalter.
Fußsteuerung.

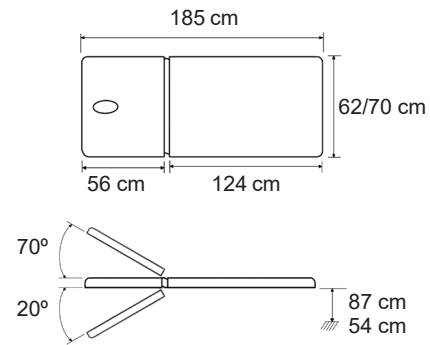

Cassalud



CassE-304

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con agujero facial. Tapón facial. Respaldo regulable manualmente mediante resorte de gas +70° - 20°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX.

Largo total 185cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (54 a 87cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACIÓN EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10 cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.
Mando de pie



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +70° -20° manuellement actionné par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION: Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE: Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 60 cm
Longueur 182 cm
Largeur 62/70 cm
Hauteur réglable (54 à 87 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie table 5 ans
Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau.
Commande au pied.
Appuis bras.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° -20° manuell betätigt durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfaserfaser bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 60 cm
Länge 182 cm
Breite 62/70 cm
Höhenverstellbar (54 bis 87 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.




HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre
Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

OPTIONEN:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Rollenhalter.
Fußsteuerung.
Armstützen.

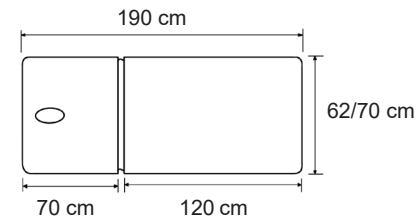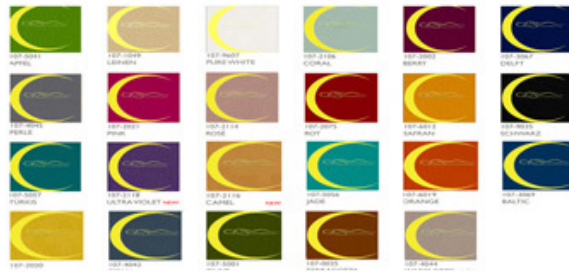

Cassalud



CassE-305R
2 Motores

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable + 80° mediante motor eléctrico.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm, Ancho 62cm / 70cm, Altura regulable (49 a 99cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP:54
Carga 6000N

Motor 5 años (caja de control y mandos 2 años) Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +80° par moteur électrique
Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre.

Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes
1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (49 à 99 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +80° durch Elektromotor

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser.

Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (49 bis 99 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC, IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

GARANTIE :

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gaslift 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

CasSalud



FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable mediante resorte de gas + 70° manualmente.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (49 a 91cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea.
Articulación en tijera sin desplazamiento lateral.

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP:54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.
Mando de pie



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +85° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 8 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

1 patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62/70 cm
Hauteur réglable (49 à 91 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +85° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 8 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm
Breite 62/70 cm
Höhenverstellbar (49 bis 91 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.


MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

Cassalud

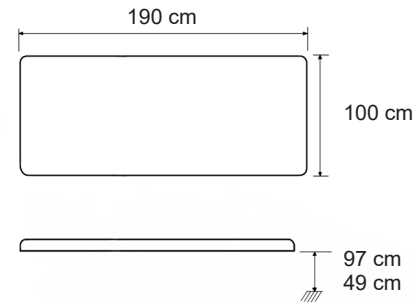

CassE-307R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de un cuerpo sin orificio facial.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

MEDIDAS APROX.
largo 190 ancho 100cm
Altura regulable (49 a 97cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V CA 50hz
Voltaje 24 VDC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Orificio facial
Tapón facial
Barandillas plegables.
Mando de pie
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)



Table 1 plan sans trou visage.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne
Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :
Longueur 190 cm
Largeur 100cm
Hauteur réglable (49 à 97 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR: Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barres de sécurité.
Trou visage.
Bouchon visage.
Commande au pied



Massageliege 1 Plan ohne Gesichtslloch.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:
Länge 190 cm
Breite 100 cm
Höhenverstellbar (49 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Sicherheitsbügel.
Gesichtslloch.
Gesichtskappe.
Fußsteuerung

CasSalud

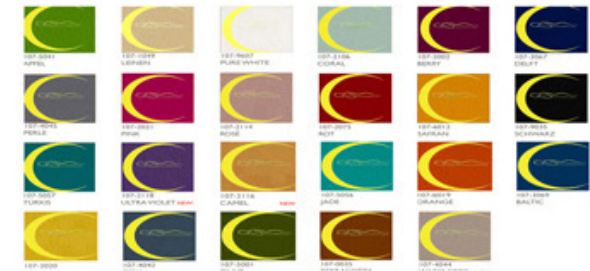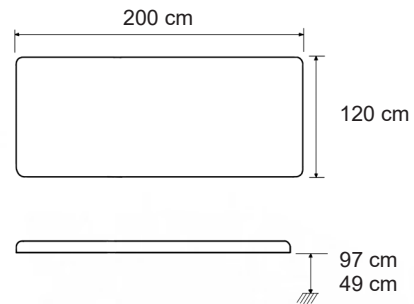

CassE-308R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de un cuerpo sin orificio facial.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX.

largo 200 ancho 120cm

Altura regulable (49 a 97cm)

Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.

Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.

Conexión a la red 230V CA 50hz

Voltaje 24 VDC

Protección IP.54

Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)

Garantía camilla 5 años

OPCIONES:Orificio facial

Tapón facial

Barandillas plegables.

Mando de pie

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)



Table 1 plan sans trou visage.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.

Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 200 cm

Largeur 120 cm

Hauteur réglable (49 à 97 cm)

Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR : Actionneur linéaire.

Connexion réseau 230V AC 50hz

TENSION 24V DC

Protection IP. 54

Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)

Barres de sécurité.

Trou visage.

Bouchon visage.

Commande au pied



Tabelle 1 Plan ohne Gesichtslloch.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.

Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)

Ungefähre Maße:

Länge 200cm

Breite 120cm

Höhenverstellbar (49 bis 97 cm)

Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

MOTOR: Linearantrieb.

Netzanschluss 230V AC 50Hz

SPANNUNG 24 V DC, IP-Schutz. 54

Belastung 6000 N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:


R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)

Sicherheitsbügel.

Gesichtsloch.

Gesichtsskappe.

Fußsteuerung

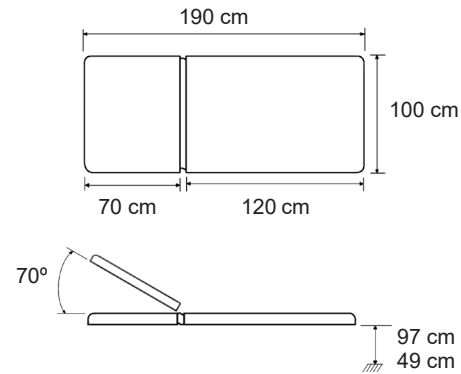

Cassalud



CassE-309R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos. Respaldo regulable manualmente mediante resorte de gas+70°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).

MEDIDAS APROX:
largo 190 ancho 100cm
Altura regulable (49a 97cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Orificio facial
Tapón facial
Barandillas plegables
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas).



Table 2 plans sans trou visage. Dossier réglable +70° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.
Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :
Dossier 70 cm
Longueur 190
Largeur 100cm
Hauteur réglable (49 à 97 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barrières pliantes bilatérales.
Trou visage.
Bouchon visage.
Commande au pied.



Massageliege 2 plane ohne Gesichtsloch.
Verstellbare Rückenlehne +70° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)


Ungefähre Maße:
Rückenlehne 70cm
Länge 190
Breite 100 cm
Höhenverstellbar (49 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Bilaterale Faltbarrieren.
Gesichtsloch.
Gesichtskappe.
Fußsteuerung.

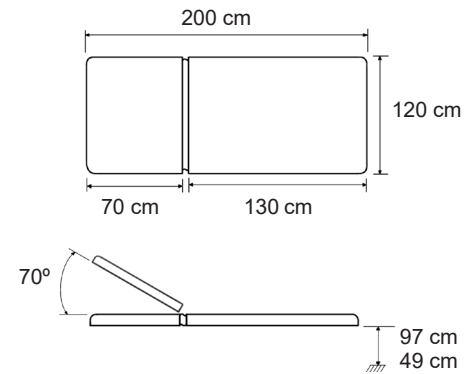

CassSalud



CassE-310R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos. Respaldo regulable manualmente mediante resorte de gas+70°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX:
largo 200 ancho 120cm
Altura regulable (49a 97cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Orificio facial
Tapón facial
Barandillas plegables.
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas).



Table 2 plans sans trou visage. Dossier réglable +70° actionné par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.
Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :
Dossier 70 cm longueur 200
Largeur 120cm
Hauteur réglable (49 à 97 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barrières pliantes bilatérales.
Trou visage.
Bouchon visage.
Commande au pied.



Massageliege 2 plane ohne Gesichtsloch.
Verstellbare Rückenlehne +70° mit Gasdruckfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbarer Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)

Ungefähre Maße:
Rückenlehne 70 cm Länge 200
Breite 120 cm
Höhenverstellbar (49 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Bilaterale Faltbarrieren.
Gesichtsloch.
Gesichtskappe.
Fußsteuerung.

CASSALUD COOP. V

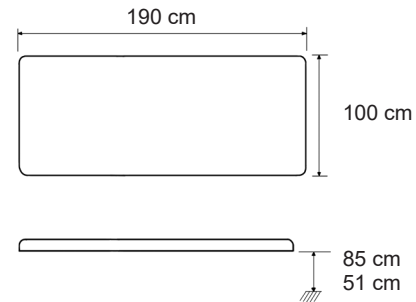

Casalud



CassE-311-R1

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 1 cuerpo sin orificio facial.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie .Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

Ruedas R-1 de 10 cm de diámetro (APTAS para el traslado de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

MEDIDAS APROX.:

Largo 190cm
Ancho 100cm
Altura regulable (51 a 85cm)
Peso máximo soportado : 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Orificio facial
Tapón facial
Barandillas plegables.
Mando de pie.



Table 1 plan sans trou visage.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable.
Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 100 cm
Hauteur réglable (51 à 85 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Trou visage.
Bouchon visage.
Commande au pied.



Massageliege 1 Plan ohne Gesichtslloch.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht.
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Ungefähre Maße:

Länge 190 cm
Breite 100 cm
Höhenverstellbar (51 bis 85 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.


MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Gesichtslloch.
Gesichtskappe.
Fußsteuerung.

CasSalud

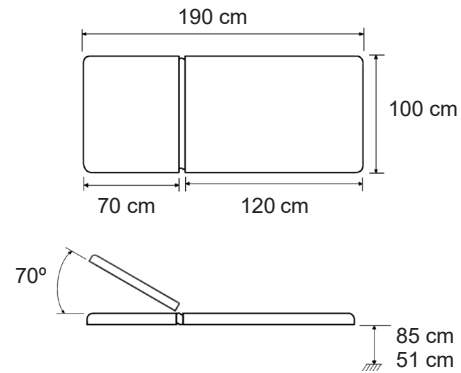

CassE-312-R1

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 2 cuerpos. Respaldo regulable +70° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

Ruedas R-1 de 10 cm de diámetro (APTAS para el traslado de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

MEDIDAS APROX.:

Largo 190cm
Ancho 100cm
Altura regulable (51 a 85cm)
Peso máximo soportado : 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Orificio facial
Tapón facial
Barandillas plegables.



Table 2 plans sans trou visage.
Dossier réglable +70° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre.
(Recommandées pour le transfert de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable.
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm- Largeur 100 cm
Hauteur réglable (51 à 85 cm)
Poids maximal supporté 200kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Trou visage.
Bouchon visage.
Commande au pied.



Massageliege 2 plane ohne Gesichtsloch.
Verstellbare Rückenlehne +70° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht.
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm-Breite 100 cm
Höhenverstellbar (51 bis 85 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Gesichtsloch.
Gesichtskappe.
Fußsteuerung.

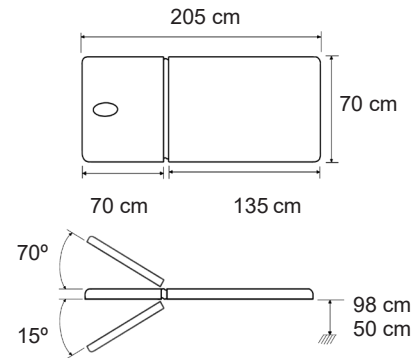

Cassalud



CassE-313R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Sin desplazamiento lateral. Respaldo regulable + 70° -15° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie .Cumple las normativas europeas.Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm
Largo 205cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 98cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP 54
Carga 6000N

GARANTÍA:

Motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage.Dossier réglable +70°-15° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 205 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 98 cm)
Poids maximal supporté 180kg

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70°-15° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Per Pedal einziehbare R-4-Rollen, 7,5 cm Durchmesser (geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfaseren bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 205cm , Breite 70cm
Höhenverstellbar (50 bis 98 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

GARANTIE :

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen



Opción 1 plano



Cassalud

CassE-314R

Opciones




Ref:P.P



Ref:Bz



Ref:Me

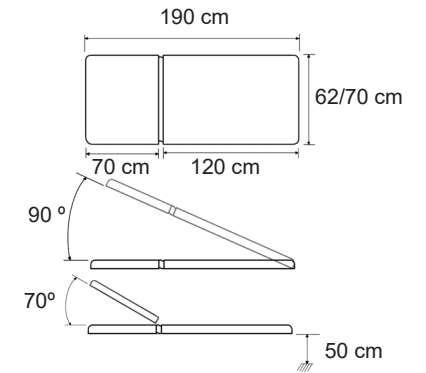

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 2 cuerpos. Respaldo regulable mediante resortes de gas +70°
 Armazón articulado que regula la inclinación de la superficie de apoyo.
 El movimiento está asistido por un motor eléctrico con elevación vertical.
 Dotada de cuatro ruedas de 10cm de diámetro con freno (APTAS para el traslado de personas)
 Provista de 3 cinchas de sujeción.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 7cm, densidad 30kg
 Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Sky serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm
 Largo 190cm
 Ancho 62cm / 70cm
 Altura fija 50cm
 Peso máximo soportado aconsejable 130kg

MOTOR: Actuador lineal
 Conexión a la red 230V AC 50hz
 Voltaje 24V DC
 Protección IP.54
 Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
 Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Orificio y tapón facial. Portarrollos.
 Pies partidos
 Brazos
 Mesita regulable en altura, longitud e inclinación.
 Mando de pie.



Table 2 plans SANS trou visage. Dossier réglable +70° manuellement actionné par vérin à gaz.

1 Sangle de fixation abdominale.

2 Sangles de fixation des membres inférieurs

Table à hauteur fixe et Plan verticalisateur inclinable par moteur.

4 Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION: Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 7 cm, densité 30kg.
 Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
 Longueur 190 cm
 Largeur 62 cm / 70 cm
 Hauteur Fixe 50 cm
 Poids maximal supporté 130kg

MOTEUR : Actionneur linéaire.
 Connexion réseau 230V AC 50hz
 TENSION 24V DC
 Protection IP. 54
 Charge 6000N

Garantie table 5 ans
 Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.

OPTIONS :

Trou et Bouchon visage.
 Porte rouleau.
 Commande au pied.
 Tablette de travail réglable en hauteur et en profondeur amovible.
 Appuis bras



Tabelle 2 Pläne OHNE Gesichtsloch
 Verstellbare Rückenlehne +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

1 Abdominal-Fixierungsgurt.

2 Befestigungsgurte für die unteren Extremitäten

Tisch mit fester Höhe und motorisch neigbarer Vertikalisierer.

4 R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 7 cm Schaum, Dichte 30 kg.
 Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, Regenjacke. Entspricht den europäischen Vorschriften

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
 Länge 190 cm
 Breite 62 cm / 70 cm
 Feste Höhe 50 cm
 Maximales unterstütztes Gewicht 130 kg

MOTOR: Linearantrieb.
 Netzanschluss 230V AC 50Hz
 SPANNUNG 24 V DC
 IP-Schutz. 54
 Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre
 Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.

OPTIONEN:

Loch und Gesichtskappe.
 Rollenhalter.
 Fußsteuerung.
 Abnehmbarer, höhen- und tiefenverstellbarer Arbeitsboden.
 Armlehnen

Opciones



Ref:P.P




Ref: Bz



Ref:Me



Opción 1 plano

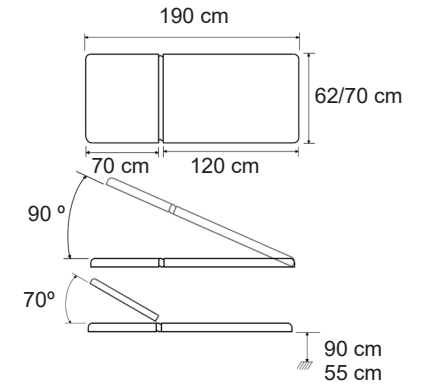

CassE-315R
2 Motores

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 2 cuerpos.
Respaldo regulable mediante resorte de gas +70°
Armazón articulado para regular la inclinación de la superficie de apoyo.
El movimiento está asistido por un motor eléctrico con elevación vertical y un segundo motor que regula la camilla en altura
Dispone de un tope para el apoyo de los pies al inclinarla extraíble.
Dotada de cuatro ruedas de 10cm de diámetro con freno (APTAS para el traslado de personas)
Provista de 3 cinchas de sujeción.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 7cm, densidad 30kg
Revestido de poliipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie .Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm
Largo 190cm
Ancho 62cm /70cm
Altura regulable (55 a 90 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 130kg

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano. Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR:

Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N
Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:

Orificio y tapón facial.
Portarrollos.
Mando de pie
Brazos
Mesita regulable en altura, longitud e inclinación.



Table 2 plans SANS trou visage. Dossier réglable +85° par vérin à gaz.

1 Sangle de fixation abdominale.
2 Sangles de fixation des membres inférieurs

Table à hauteur réglable et plan verticalisateur inclinable par moteur.

4 Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION: Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 7 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (55 à 90 cm)
Poids maximal supporté 130kg

Moteur électrique avec commande a la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie table 5 ans
Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.

OPTIONS :

Trou et Bouchon visage.
Porte rouleau.
Commande au pied.
Tablette de travail réglable en hauteur et en profondeur amovible
Appuis bras



Tabelle 2 Pläne OHNE Gesichtslloch. Verstellbare Rückenlehne +85° durch Gasfeder.

1 Abdominal-Fixierungsgurt.
2 Befestigungsgurte für die unteren Extremitäten

Motorisch höhenverstellbarer Tisch und Stehtisch neigbar.

4 R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 7 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (55 bis 90 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 130 kg

Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften



MOTOR:

Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC, IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre
Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.

OPTIONEN:

Loch und Gesichtskappe.
Rollenhalter.
Fußsteuerung.
Abnehmbarer, höhen- und tiefenverstellbarer Arbeitsboden
Armlehnen

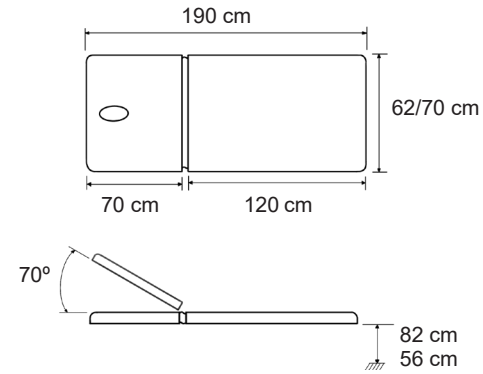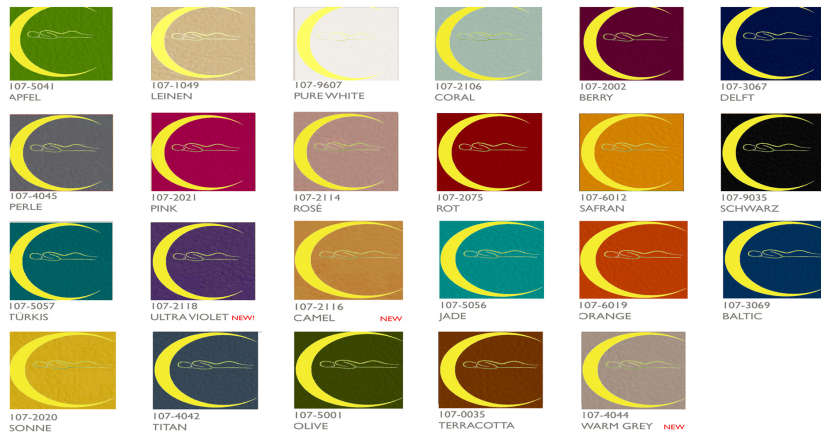

CassSalud



CassE-316

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable +70° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg. Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX:

Respaldo 70cm
Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (56 a 82 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano. Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Mando de pie.
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70 par par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (56 à 82 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :
Porte rouleau
Commande au pied.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster Rückenlehne verstellbar +70 durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:


Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (56 bis 82 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
Rollenhalter
Fußsteuerung.

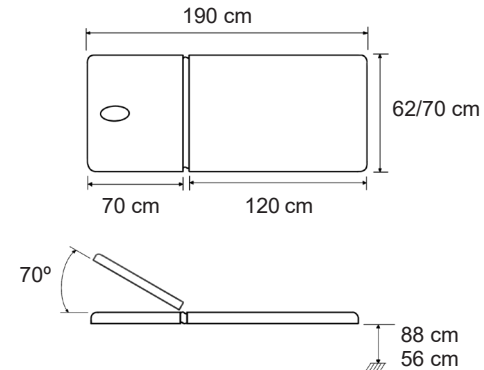

Cassalud



CassE-317R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable +70° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS: Escamoteables de 5 cm de diámetro (NO APTAS para el traslado de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX:

Respaldo 70cm
Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (56 a 88 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Mando de pie.
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (APTAS para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70 manuellement actionné par par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (56 à 88 cm)
Poids maximal supporté 130 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70 manuell betätigt durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbarer Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 190 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (56 bis 88 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 130 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren
R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Rollenhalter
Fußsteuerung.

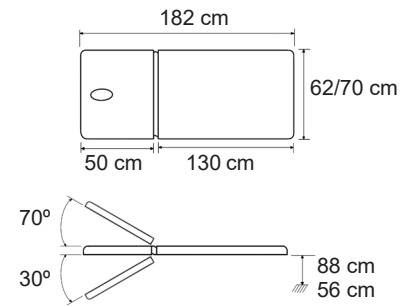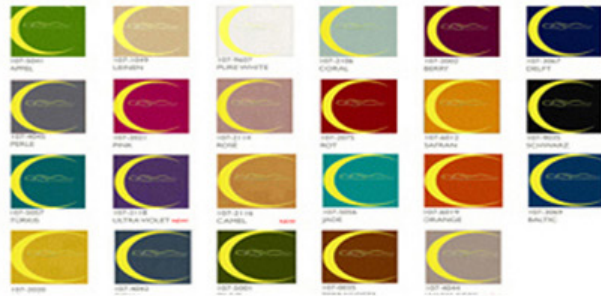

Cassalud



CassE-318

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable manualmente mediante resorte de gas + 70° -30°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

MEDIDAS APROX.

Respaldo 50cm

Largo 182cm

Ancho 62 / 70cm

Altura regulable de 56 a 88cm

Peso máximo soportado aconsejable: 130Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.

Cumple la normativa de seguridad europea.

MOTOR: Actuador lineal.

Conexión a la red 230V AC 50hz

Voltaje 24V DC

Protección IP54

Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)

Garantía camilla 5 años

OPCIONES

Mando de pie.

Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable + 70° – 30° manuellement actionné par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.

Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50cm

Longueur 182 cm

Largeur 62 /70 cm

Hauteur réglable (56 à 88cm)

Poids maximal supporté 130 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR : Actionneur linéaire.

Connexion réseau 230V AC 50hz

TENSION 24V DC

Protection IP. 54

Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

Porte rouleau

Commande au pied.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster Verstellbare Rückenlehne + 70° – 30° manuell betätigt durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.

Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 50cm

Länge 182cm

Breite 62/70cm

Höhenverstellbar (56 bis 88 cm)

Maximal unterstütztes Gewicht 130 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

MOTOR: Linearantrieb.

Netzanschluss 230V AC 50Hz

SPANNUNG 24 V DC, IP-Schutz. 54

Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre



Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

Rollenhalter

Fußsteuerung.

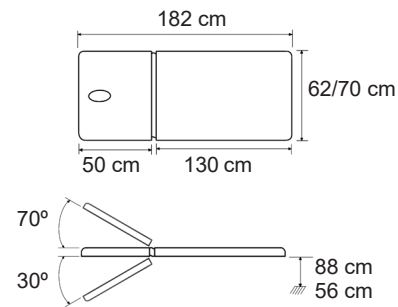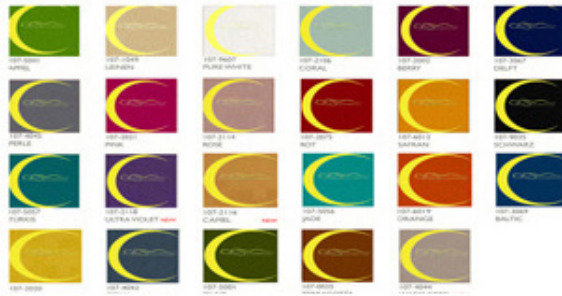

Cassalud



CassE-319R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 2 cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable manualmente mediante resorte
de gas +70° – 30°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto
de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de
polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, imper-
meable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple
las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de
acero soldado conformado en frío con un espesor de
entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-3 de 5cm de diá-
metro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX.

Respaldo 50cm
Largo 182cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable de (56 a 88cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 130Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctri-
co con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea.

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2
años)
Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie.
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (APTAS
para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier
réglable + 70° – 30° manuellement actionné par vérin
à gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur
2 et 3 mm.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de
diamètre. (Non recommandées pour le transfert de
personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à
250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de
5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibac-
térien, antifongique, imperméable.
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm
Longueur 182 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (56 à 88 cm)
Poids maximal supporté 130 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec
commande à la main. Respecte la réglementation
européenne

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes
et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre.
(Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne + 70° – 30° manuell betäti-
gt durch Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30,
Dicke 2 und 3 mm.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5
cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm
Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen,
antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht.
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 50cm
Länge 182cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (56 bis 88 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 130 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manue-
ller Steuerung. Entspricht den europäischen Vors-
chriften

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die
Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Emp-
fohlen für Personentransfer)
Rollenhalter
Fußsteuerung.

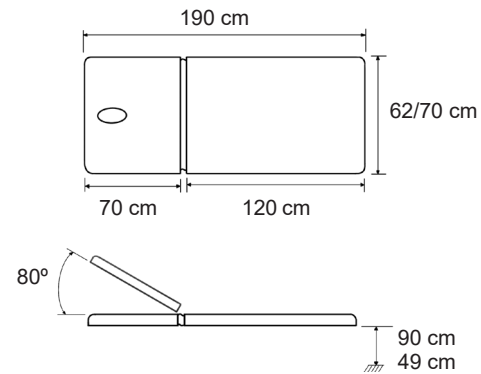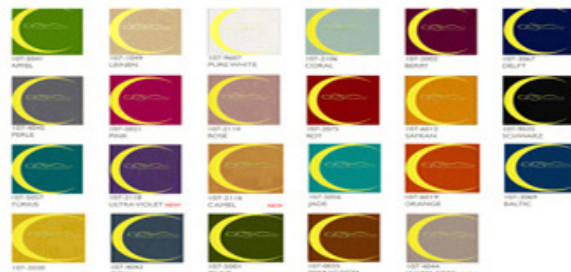

CassSalud



CassE-320R
2 Motores - Sistema Perimetral

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 2 cuerpos con orificio facial y tapón. Respaldo regulable + 80° mediante MOTOR.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg. Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Sjay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm.

Largo 190cm

Ancho 62cm / 70cm

Altura regulable (49 a 99 cm)

Peso máximo soportado aconsejable 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con sistema perimetral accionado con el pie. Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.

Conexión a la red 230V AC 50hz

Voltaje 24V DC

Protección IP54

Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier relevable + 80° par moteur

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm

Longueur 190 cm

Largeur 62 cm / 70 cm

Hauteur réglable (49 à 99 cm)

Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec cadre de commande périphérique 4 cotés actionné. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR: Actionneur linéaire.

Connexion réseau 230V AC 50hz

TENSION 24V DC

Protection IP. 54

Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS:

Porte rouleau.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein polster Rückenlehne motorisch + 80° anhebbar.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser Geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm

Länge 190 cm

Breite 62 cm / 70 cm

Höhenverstellbar (49 bis 99 cm)

Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotorisch mit 4-seitig umlaufendem Steuerrahmen bedienbar. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.

Netzanschluss 230V AC 50Hz

SPANNUNG 24 V DC

IP-Schutz. 54

Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

Rollenhalter.



FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con agujero facial. Tapón facial. Respaldo regulable +70° -15° y zona piernas +20° -45° manualmente mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

MEDIDAS APROX.

Largo 185 cm
Ancho 62 / 70 cm
Altura regulable (54 a 87cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos- 2 años)
Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:

Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
Mando de pie



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70° -15°, jambes +20° -45° manuellement actionné par vérin à gaz

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (54 à 87 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster Verstellbare Rückenlehne +70° -15°, Beine +20° -45° manuell betätigt durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Vier verstellbare Kufen für unebene Böden

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (54 bis 87 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Armstützen:

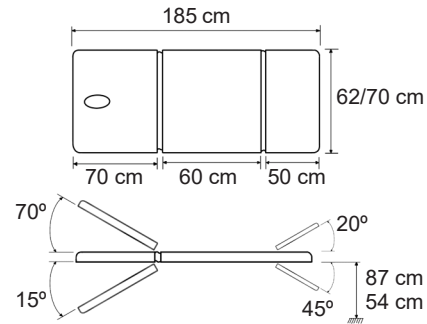

Cassalud



CassE-322

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial.

Brazos escamoteables

Respaldo regulable +70° -15° y zona piernas +20° -45° manualmente mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignifuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 185 cm

Ancho 62 / 70cm

Altura regulable (54 a 87 cm)

Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.

Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR:

Actuador lineal

Conexión a la red 230V AC 50hz

Voltaje 24V DC

Protección IP.54

Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)

Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).

Portarrollos.

Mando de pie



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70° -15°, jambes +20° -45° manuellement actionné. par vérin à gaz
Appuis incorporés.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.

Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable, Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm

Longueur 185 cm

Largeur 62 – 70 cm

Hauteur réglable (54 à 87 cm)

Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR :

Actionneur linéaire.

Connexion réseau 230V AC 50hz

TENSION 24V DC

Protection IP. 54

Charge 6000N

Garantie table 5 ans

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes

et le boîtier de commande aura 2 ans

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

Porte rouleau

Commande au pied



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster
Verstellbare Rückenlehne +70° -15°, Beine +20° -45°
manuell betätigt per Gasfeder
Eingebaute Stützen.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm
Schaum, Dichte 30 kg.

Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht, entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30,
Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm

Länge 185 cm

Breite 62 – 70 cm

Höhenverstellbar (54 bis 87 cm)

Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR:

Linearantrieb.

Netzanschluss 230V AC 50Hz

SPANNUNG 24 V DC

IP-Schutz. 54

Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

OPTIONEN:


Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

Rollenhalter

Fußsteuerung

CasSalud

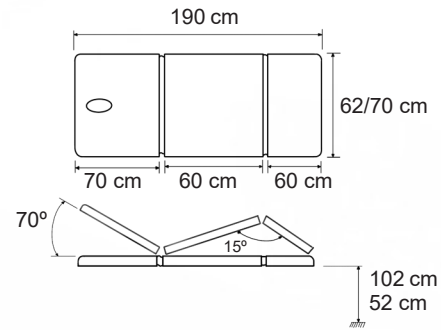

CassE-323R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable a +85°, zona lumbar +15° manualmente mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 8cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm

Ancho 62 / 70cm

Altura regulable (52 a 102cm)

Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.

Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR:

Actuador lineal

Conexión a la red 230V AC 50hz

Voltaje 24V DC

Protección IP:54

Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)

Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Mando de pie

Sistema perimetral para la regulación de altura

Brazos

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)

Portarrollos.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +85°, zone lombaire + 15° manuellement actionné par vérin à gaz

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 8 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm

Longueur 190 cm

Largeur 62/70 cm

Hauteur réglable (52 à 102 cm)

Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR :

Actionneur linéaire.

Connexion réseau 230V AC 50hz

TENSION 24V DC

Protection IP. 54

Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

Porte rouleau

Commande au pied

Commande par cadre périphérique.

Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster Verstellbare Rückenlehne +85°, Lendenbereich + 15° manuell betätigt durch Gasfeder

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 8 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht.

Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm

Länge 190cm

Breite 62/70cm

Höhenverstellbar (52 bis 102 cm)

Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBARER: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR:

Linearantrieb.

Netzanschluss 230V AC 50Hz

SPANNUNG 24 V DC

IP-Schutz. 54

Belastung 6000 N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:



R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

Rollenhalter

Fußsteuerung

Steuerung durch peripheren Rahmen.

Armlehnen

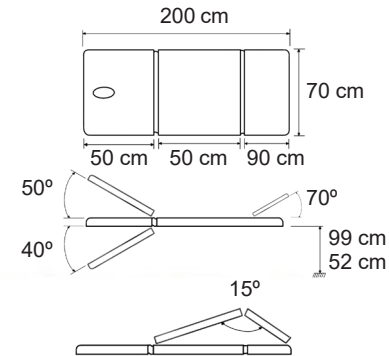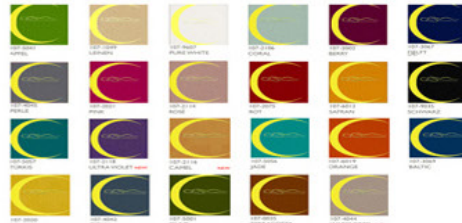

CassSalud



CassE-324R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Respaldo regulable +50° -40°, zona lumbar +15°, zona piernas +70° accionados mediante resortes de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignifuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 200cm
Ancho 70cm
Altura regulable (52 a 99cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano. Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía resortes de gas 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Barandillas plegables.
Portarrollos.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +50° -40°, zone lombaire +15° zone jambes +70° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm
Longueur 200 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (52 à 99 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC, Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Barrières pliantes bilatérales
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster. Versstellbare Rückenlehne +50° -40°, Lendenbereich +15° Beinbereich +70° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 50cm
Länge 200 cm
Breite 70cm
Höhenverstellbar (52 bis 99 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Bilaterale Faltbarrieren
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

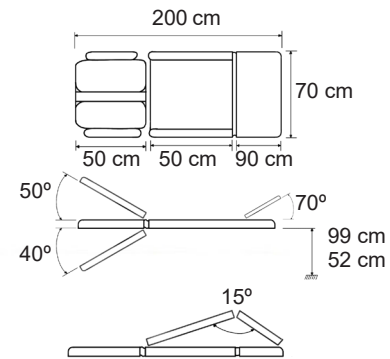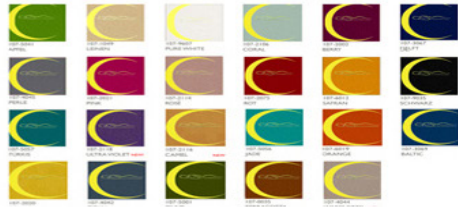

CasSalud



CassE-325R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos.
Respaldo regulable +50° -40°, zona lumbar +15°, zona piernas +70° accionados mediante resortes de gas.
Apoyabrazos regulables manualmente.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Say serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX:
Largo 200cm
Ancho 70cm
Altura regulable (52 a 99cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP:54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (Caja de control y mandos 2 años)
Garantía resortes de gas 2 años
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Mando de pie.
Sistema perimetral para la regulación de altura
Portarrollos.



Table 3 plans.
Dossier réglable +50° -40° zone lombaire +15° zone jambes +70° par vérin à gaz.
Appuis bras incorporés

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :
Dossier 50 cm
Longueur 200 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (52 à 99 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie de la table 5 ans

OPTIONS :
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.



Massageliege 3 Pläne.
Verstellbare Rückenlehne +50° -40° Lendenbereich +15° Beinbereich +70° durch Gasfeder.
Eingearbeitete Armlehnen

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbarer Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:
Rückenlehne 50cm
Länge 200 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (52 bis 99 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
5 Jahre Tischgarantie

OPTIONEN:
R-1 rollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Rollenhalter Fußbedienung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.

CasSalud

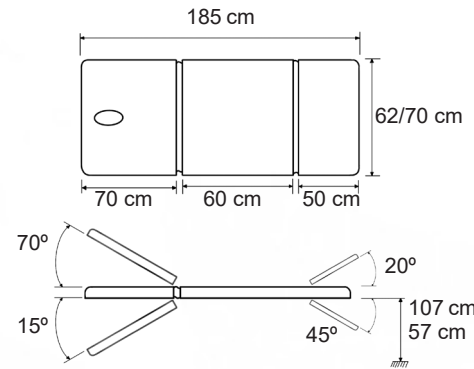

CassE-326R
(3 Motores)

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón orificio facial.
Respaldo regulable +75° -15°, zona piernas +20°-45° mediante motor eléctrico.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 8cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 185cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (57 a 107cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 160Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP:54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +75° -15°, zone jambes +20° -45 par moteur

SELLERIE. Fibras de bois recouvert de mousse de 8 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (57 à 107 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS:

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster.
Verstellbare Rückenlehne +75° -15°, Beinbereich +20° -45 pro Motor

POLSTERUNG: Holzfasern mit 8 cm Schaum bedeckt, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (57 bis 107 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

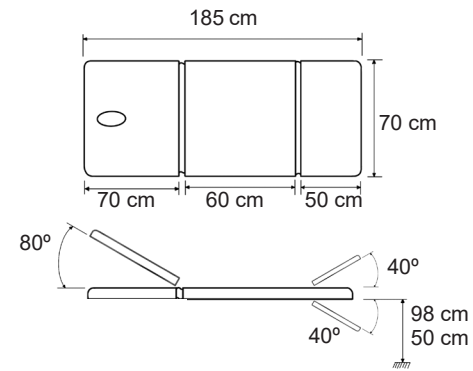

CassE-327R



CassE-327R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón orificio facial. Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable +80°, zona piernas +40°-40° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie .Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 185cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 98 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +80°, zone jambes +40°-40° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnelles de personnes)

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 98 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

Options :

Barrières bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster. Verstellbare Rückenlehne +80°, Beinbereich +40°-40° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Per Pedal einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser (geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (50 bis 98 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.



MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

GARANTIE :

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Barrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

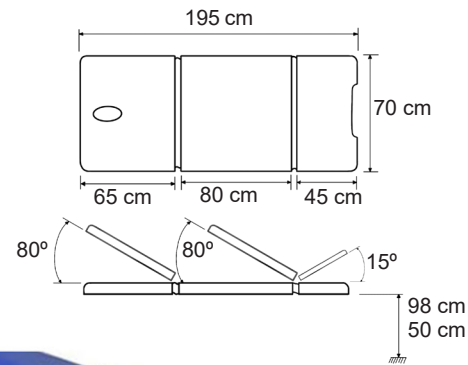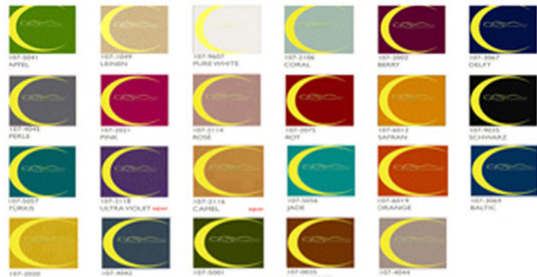

CassE-328R



CassE-328R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón orificio facial. Sin desplazamiento lateral
Respaldos regulables + 80° mediante resorte de gas.
Asiento regulable + 15° mediante resorte de gas

Apoya piernas: Varilla calibrada de 14mm cromada, base apoyo de poliuretano tapizado en polipiel regulables en altura y giratorios.

BANDEJA: De acero inoxidable extraíble, situada debajo del asiento

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm

Ancho 70cm

Altura regulable (50 a 98cm)

Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.

Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR:

Actuador lineal

Conexión a la red 230V AC 50hz

Voltaje 24V DC

Protección IP.54

Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años), resorte de gas 2 años, camilla 5 años.

OPCIONES:

Portarrollos.

Mando de pie.

Sistema perimetral para la regulación de altura.

Portasueros.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossiers réglables +80° par vérin à gaz.

Equipé d'un tiroir inox amovible et une paire de repose-jambes en acier chromé et polyuréthane recouvert de similicuir, réglable en hauteur et pivotantes.
Châssis mécanique soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm

Largeur 70 cm

Hauteur réglable (50 à 98 cm)

Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR :

Actionneur linéaire.

Connexion réseau 230V AC 50hz

TENSION 24V DC

Protection IP. 54

Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.

Vérin à gaz 2 ans.

Table 5 ans

OPTIONS :

Tige porte sérum.

Porte rouleau

Commande au pied.

Commande par cadre périphérique



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster. Verstellbare Rückenlehnen +80° durch Gasfeder.

Ausgestattet mit einer herausnehmbaren Edelstahl-schublade und einem Paar Beinstützen aus verchromtem Stahl und Polyurethan mit Kunstlederbezug, höhenverstellbar und schwenkbar.
Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Per Pedal einziehbare Rollen R-4, Durchmesser 7,5 cm. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 195 cm

Breite 70 cm

Höhenverstellbar (50 bis 98 cm)

Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR:

Linearantrieb.

Netzanschluss 230V AC 50Hz

SPANNUNG 24 V DC

IP-Schutz. 54

Belastung 6000N

GARANTIE :

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.

Gasfeder 2 Jahre.

Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:



Serumhalterstange.

Rollenhalter

Fußsteuerung.

Steuerung durch peripheren Rahmen

CasSalud

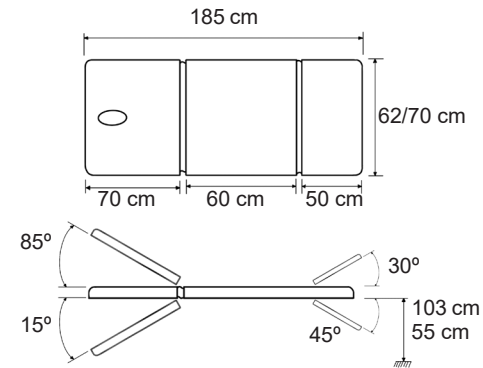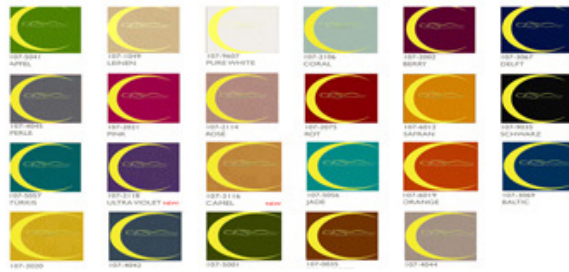

CassE-329

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón orificio facial.
Respaldo regulable +85° -15°, zona piernas +30° -45° manualmente mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX:

Largo 185cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (55 a 103cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES :

Mando de pie.
Brazos
Portarrollos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable 85° -15°, zone jambes +30°-45° manuellement actionné. par vérin à gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (55 à 103 cm)
Poids maximal supporté 140 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie table 5 ans
Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster. Verstellbare Rückenlehne 85° -15°, Beinbereich +30°-45° manuell bedienbar. per Gasfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (55 bis 103 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 140 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre
Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

OPTIONEN:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Armlehnen

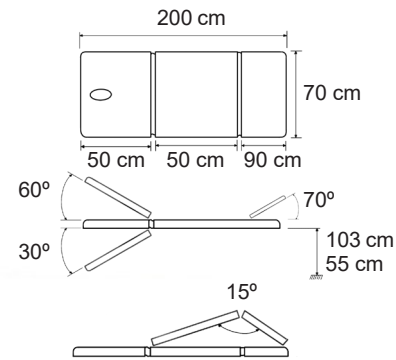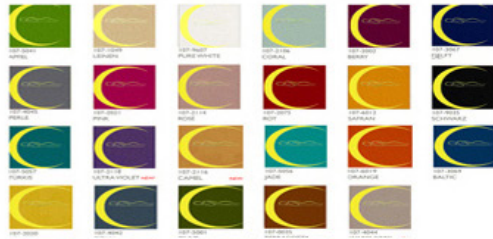

CasSalud



CassE-330

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón orificio facial.

Respaldo regulable +60°-30° zona piernas +70° manualmente, zona lumbar +15° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Sky serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX:

Largo 200cm

Ancho 70cm

Altura regulable (55 a 103cm)

Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.

Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.

Conexión a la red 230V AC 50hz

Voltaje 24V DC

Protección IP54

Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)

Garantía camilla 5 años

Garantía resorte de gas 2 años

OPCIONES:

Mando de pie.

Portarrollos.

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +60° -30°, zone jambes +70° manuellement actionné par vérin à gaz.

Zone lombaire +15° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.

Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable

Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm

Longueur 200 cm

Largeur 70 cm

Hauteur réglable (55 à 103 cm)

Poids maximal supporté 140 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.

Connexion réseau 230V AC 50hz

TENSION 24V DC

Protection IP. 54

Charge 6000 N

Garantie table 5 ans

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

Porte rouleau

Commande au pied.

Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster. Verstellbare Rückenlehne +60° -30°, Beinbereich +70° manuell betätigt durch Gasfeder.

Lendenbereich +15° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.

Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht

Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 50cm

Länge 200 cm

Breite 70 cm

Höhenverstellbar (55 bis 103 cm)

Maximal unterstütztes Gewicht 140 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.

Netzanschluss 230V AC 50Hz

SPANNUNG 24 V DC

IP-Schutz. 54

Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.

OPTIONEN:



Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

Rollenhalter

Fußsteuerung.

Armlehnen

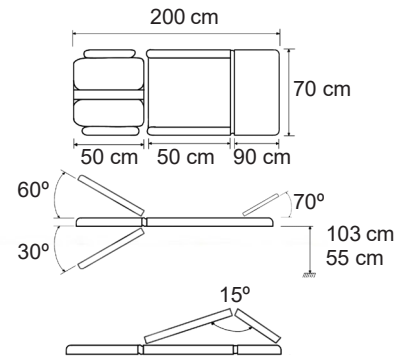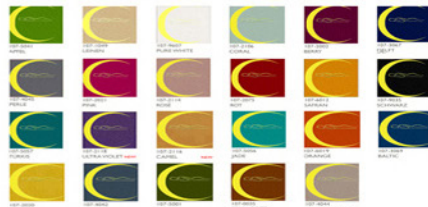

CasSalud



CassE-331

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos.

Respaldo regulable +60°-30° zona piernas +70° manualmente, zona lumbar +15° mediante resorte de gas. Movimiento apoyabrazos manual.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie Cumple las normativas europeas. Sky serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX:

Largo 200cm

Ancho 70cm

Altura regulable (55 a 103cm)

Peso máximo soportado aconsejable: 140Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.

Cumple la normativa de seguridad europea.

MOTOR: Actuador lineal.

Conexión a la red 230V AC 50hz

Voltaje 24V DC

Protección IP54

Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)

Garantía camilla 5 años

Garantía resorte de gas 2 años

OPCIONES:

Mando de pie.

Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).

Portarrollos.



Table 3 plans. Dossier réglable +60° -30°, zone jambes +70° manuellement actionné par vérin à gaz
Zone lombaire +15° par vérin à gaz.
Quatre appuis bras incorporés.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.

Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 50 cm

Longueur 200 cm

Largeur 70 cm

Hauteur réglable (55 à 103 cm)

Poids maximal supporté 140 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.

Connexion réseau 230V AC 50hz

TENSION 24V DC

Protection IP. 54

Charge 6000 N

Garantie table 5 ans

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

Garantie vérin à gaz 2 ans.

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)

Porte rouleau

Commande au pied.



Massageliege 3 Pläne. Verstellbare Rückenlehne +60° -30°, Beinbereich +70° manuell betätigt durch Gasfeder

Lendenbereich +15° durch Gasfeder.

Vier integrierte Armlehnen.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.

Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 50cm

Länge 200 cm

Breite 70 cm

Höhenverstellbar (55 bis 103 cm)

Maximal unterstütztes Gewicht 140 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.

Netzanschluss 230V AC 50Hz

SPANNUNG 24 V DC

IP-Schutz. 54

Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.


OPTIONEN:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)

Rollenhalter

Fußsteuerung.

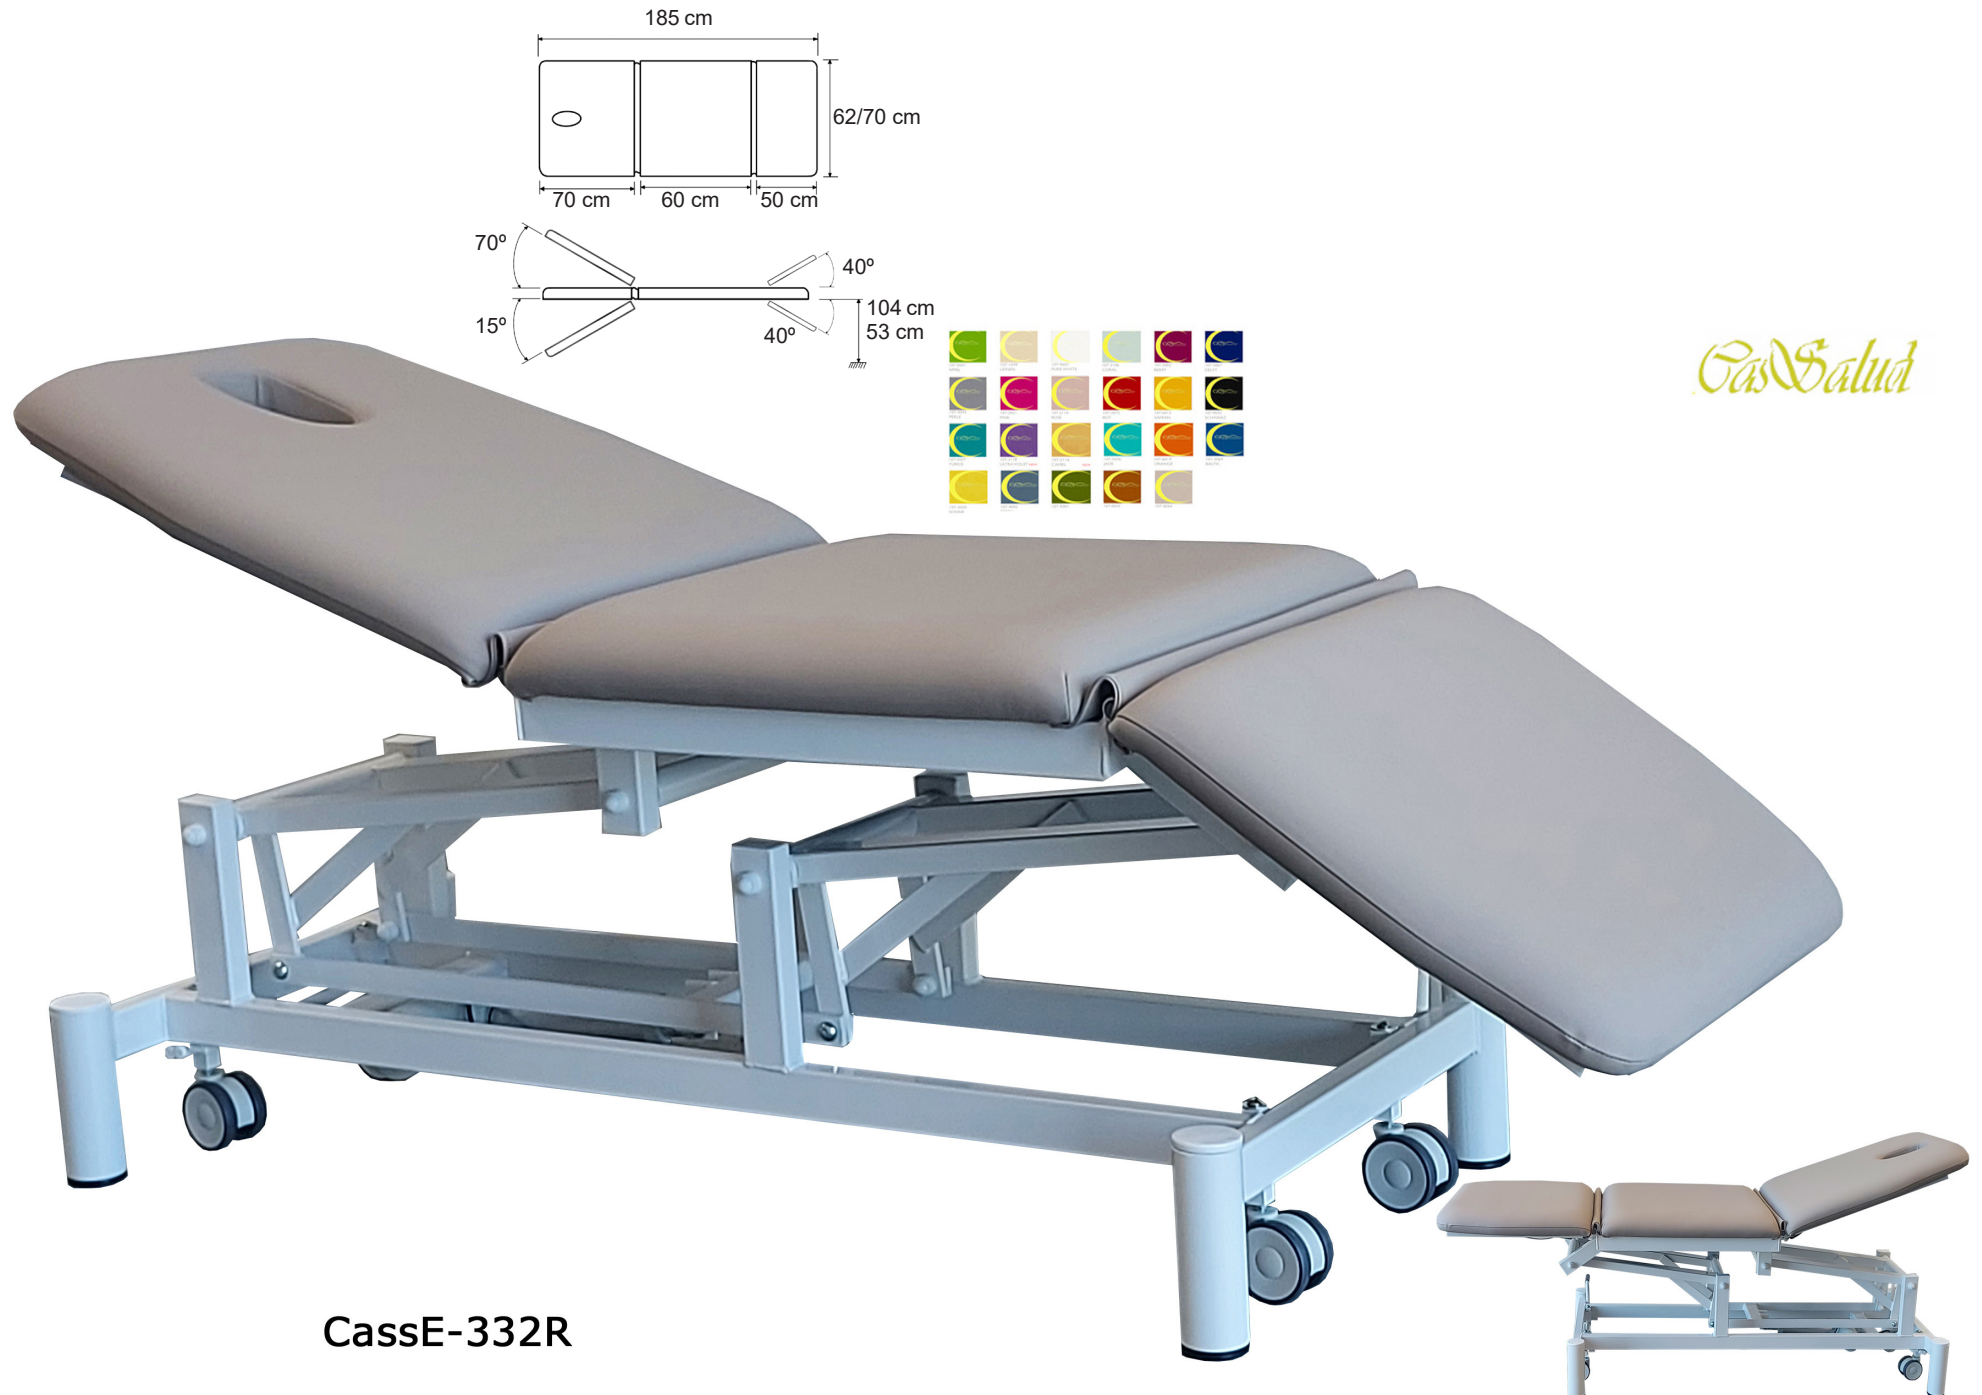

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial.
Respaldo regulable + 70° -15°, zona piernas +40°-40° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg Revestido de polipiel ignifuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas).

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 185cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (53 a 104 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos.
Portarrollos.
Barandillas.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70°-15°, zone jambes +40°-40° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

1 patin réglable pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (53 à 104 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Barrières bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster. Verstellbare Rückenlehne +70°-15°, Beinbereich +40°-40° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

1 verstellbare Kufe für unebene Böden.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (53 bis 104 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.


MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

GARANTIE :

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Barrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

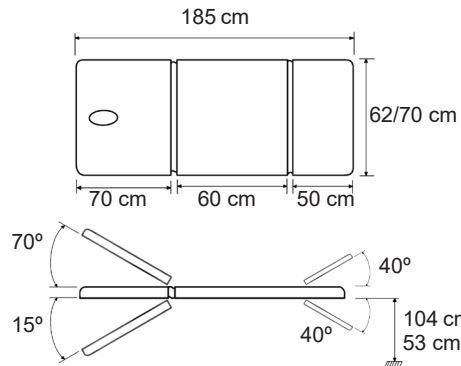

CasSalud



CassE-333R
(3 motores)

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial y tapón.
Respaldo regulable + 70° -15°, zona piernas +40°-40° mediante MOTOR.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm.
Largo 185cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (53 a 104 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con sistema perimetral accionado con el pie. Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Portarrollos.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier relevable +70-15°, zone jambes +40° -40° par moteur.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Mesures approximatives :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (53 à 104 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec cadre de commande périphérique 4 cotés actionné. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS:
Porte rouleau.



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein polster. Rückenlehne +70-15°, Beinbereich +40° -40° motorisch anhebbar.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (53 bis 104 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotorisch mit 4-seitig umlaufendem Steuerahmen bedienbar. Entspricht den europäischen Vorschriften.


MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
Rollenhalter.



CasSalud

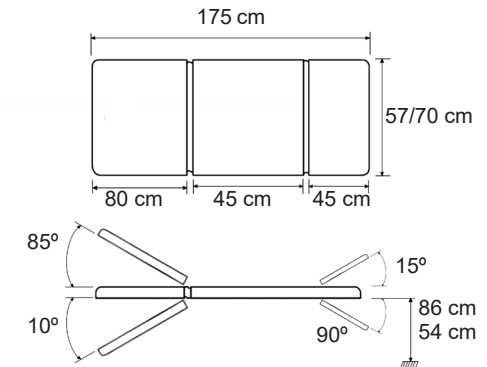

Trendelemburg



CassE-334



R-4

Opción Ruedas

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con cojín cervical
Respaldo regulable +85° -10°, zona piernas +15° -90°
mediante resortes de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

TRENDELENBURG sincronizado con la regulación de altura.

MEDIDAS APROX.

Largo 175cm
Ancho 57cm / 70cm
Altura regulable (54 a 86 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP:54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2)
Garantía resorte de gas 2 años.
Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:

Orificio y tapón facial.
Portarrollos.
Mando de pie.
Portasueros
Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)



Table 3 plans sans trou visage avec coussin de nuque. Dossier réglable +85° -10°, jambes +15° -90° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Trendelenburg synchronisé avec réglable en hauteur.
Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.
Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

MESURES APPROXIMATIVES

Dossier 80 cm
Longueur 175cm
Largeur 57 cm / 70 cm
Hauteur réglable (54 à 86 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

GARANTIE:

moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Trou et bouchon visage.
Porte rouleau.
Tige porte sérum réglable en hauteur.
Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes
Commande au pied.



Massageliege 3 Pläns mit Nackenkissen.
Verstellbare Rückenlehne +85° -10°, Beine +15° -90° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, Regenjacke. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Synchronisierte Trendelenburg mit justierbarer Höhe.
Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 80cm
Länge 175 cm
Breite 57 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (54 bis 86 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 VDC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

GARANTIE:

Motor 5 Jahre, außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:


Stirnloch und Stopfen.
Rollenhalter.
Höhenverstellbarer Infusionsständer.
R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser Geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen
Fußsteuerung.



CasSalud



CassE-335

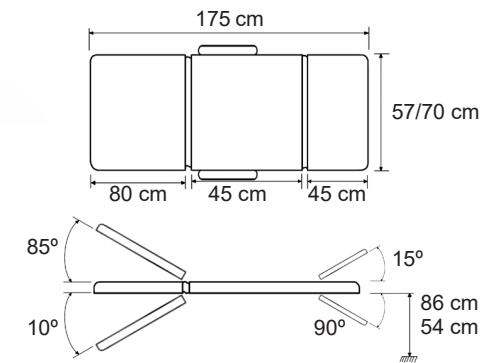

R-4
Opción Ruedas

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con cojín cervical
Respaldo regulable +85°-10°, zona piernas +15°-90°
mediante resortes de gas.
Brazos para extracción de sangre tapizados regula-
bles en altura y giratorios.
Portasueros regulable en altura.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto
de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de
polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, imper-
meable, resiste a los rayos UV e intemperie .Cumple
las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil de acero soldado conformado
en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

TRENDELENBURG sincronizado con la regulación
de altura.

MEDIDAS APROX.

Largo 175cm
Ancho 57cm / 70cm
Altura regulable (54 a 86 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctri-
co con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2
años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Orificio y tapón facial.
Portarrollos
Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro
(Aptas para traslados cortos y ocasionales de per-
sonas
Mando de pie.



Table 3 plans sans trou visage. Dossier réglable +85°
-10°, jambes +15° -90° par vérin à gaz.
Gouttières de sang et tige porte sérum réglables en
hauteur et pivotantes.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de
5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux
rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable.
Respecte la réglementation européenne.

Trendelenburg synchronisé avec réglable en hau-
teur.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur
2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à
250° C.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 80 cm
Longueur 175cm
Largeur 57 cm / 70 cm
Hauteur réglable (54 à 86 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec
commande à la main. Respecte la réglementation
européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes
et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Trou et bouchon visage.
Porte rouleau
Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de
diamètre. Appropriées pour les déplacements courts
ou occasionnels de personnes
Commande au pied.



Massageliege 3 Pläns mit Nackenkissen. Verstell-
bare Rückenlehne +85° -10°, Beine +15° -90° durch
Gasfeder.
Höhenverstellbare und schwenkbare Blutrinnen und
Infusionsständer.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm
Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig ge-
gen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch,
wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschrif-
ten.

Synchronisierte Trendelenburg mit justierbarer Höhe.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30,
Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 80cm
Länge 175cm
Breite 57 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (54 bis 86 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manue-
ller Steuerung. Entspricht den europäischen Vors-
chriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 VDC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N


Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die
Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

Stirnloch und Stopfen.
Rollenhalter
R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmes-
ser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personen-
bewegungen
Fußsteuerung.



CassE-336

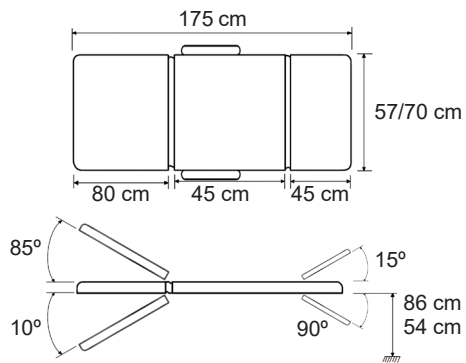

CasSalud



Trendelemburg



R-4

Opción Ruedas

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con cojín cervical. Respaldo regulable +85°-10°, zona piernas +15°-90° mediante resortes de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°
Apoya piernas: Varilla calibrada de 14mm cromada, base apoyo de poliuretano tapizado en polipiel regulables en altura y giratorios.

BANDEJA: De acero inoxidable extraíble, situada debajo del asiento

TRENDELENBURG sincronizado con la regulación de altura.

MEDIDAS APROX.

Largo 175cm
Ancho 57cm / 70cm
Altura regulable (54 a 86 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano. Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Orificio y tapón facial
Portarrollos
Portasueros
Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)
Mando de pie.



Table 3 plans sans trou visage. Dossier réglable +85° -10°, jambes +15° -90° par vérin à gaz.

Équipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire de repose-jambes en acier chromé et polyuréthane recouvert de similicuir, réglables en hauteur et pivotantes.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Trendelenburg synchronisé avec réglable en hauteur.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 80 cm
Longueur 175cm
Largeur 57 cm / 70cm
Hauteur réglable (54 à 86 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Trou et bouchon visage.
Porte rouleau. Tige porte sérum réglable en hauteur.
Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes
Commande au pied.



Massageliege 3 Pläns mit Nackenkissen. Verstellbare Rückenlehne +85° -10°, Beine +15° -90° durch Gasfeder.

Ausgestattet mit einer herausnehmbaren Edelstahlschublade und einem Paar Beinstützen aus verchromtem Stahl und Polyurethan mit Kunstlederbezug, höhenverstellbar und schwenkbar.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, Regenjacke. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Synchronisierte Trendelenburg mit justierbarer Höhe.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 80cm
Länge 175 cm
Breite 57 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (54 bis 86 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.


MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 VDC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

Stirnloch und Stopfen.
Rollenhalter. Höhenverstellbarer Infusionsständer.
R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen
Fußsteuerung.

CasSalud

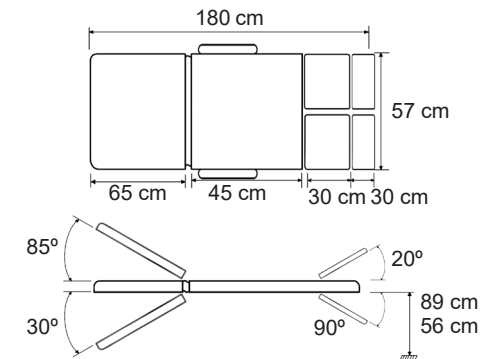

R-4
Opción Ruedas

CassE-337



Trendelemburg

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de cuatro cuerpos. con cojín cervical
Respaldo regulable +85°-30°, zona piernas extensible y regulable +20° -90° manualmente mediante resorte de gas.
Brazos abatibles.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

TRENDELEMBURG sincronizado con la regulación de altura.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX:
Largo total 180cm
Ancho 57cm
Altura regulable (56 a 89cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP:54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (Caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
Mando de pie



Table 4 plans sans trou visage. Dossier réglable +85° -30°, jambes +20° -90° manuellement actionné par vérin à gaz. Tête réglable en hauteur. Appuis bras rabattables.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

Trendelenburg synchronisé avec hauteur réglable.

MESURES APPROXIMATIVES :
Dossier 65 cm
Longueur 180cm
Largeur 57 cm
Hauteur réglable (56 à 89 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande à la main Respecte la réglementation européenne

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.



Massageliege 4 Pläns mit Nackenkissen. Rückenlehne verstellbar +85° -30°, Beine +20° -90° manuell betätigt durch Gasfeder. Höhenverstellbare Kopfstütze. Klappbare Armlehnen.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

Synchronisierte Trendelenburg mit justierbarer Höhe.

Ungefähre Maße:
Rückenlehne 65cm
Länge 180 cm
Breite 57 cm
Höhenverstellbar (56 bis 89 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung Entspricht den europäischen Vorschriften

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für die Personenübergabe)
Rollenhalter
Fußsteuerung.

CasSalud

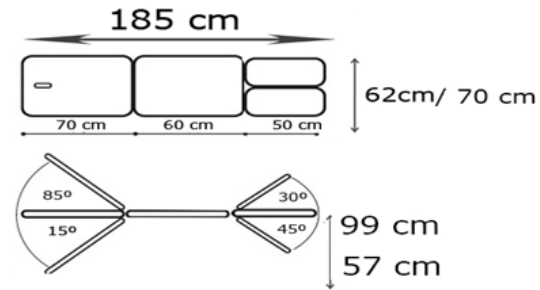

CassE-338R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de cuatro cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable +85° -15°, zona piernas +30° -45° manualmente mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 8cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).

MEDIDAS APROX:

Largo 185cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (57 a 107cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 4 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +85° -15°, zone jambes +30° -45° manuellement actionné par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 8 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 185 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (57 à 107 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 4 Pläne mit Loch und ein polster. Verstellbare Rückenlehne +85° -15°, Beinbereich +30° -45° manuell betätigt durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 8 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:

Länge 185 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (57 bis 107 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften



MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000 N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

CasSalud

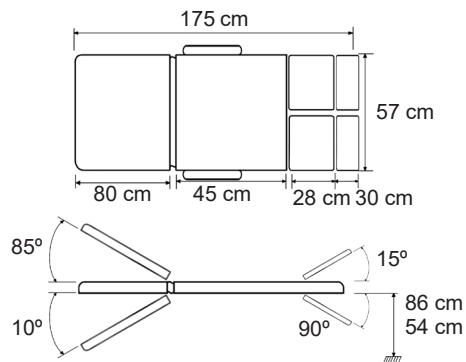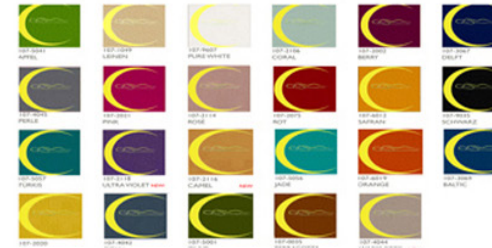

R-4
Opción Ruedas



Trendelemburg

CassE-339

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de cuatro cuerpos.
Respaldo regulable +85° -10° mediante resorte de gas.

Zona piernas regulable +15° -90° mediante resortes de gas y extensibles manualmente.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Sky serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

TRENDELENBURG sincronizado con la regulación de altura.

MEDIDAS APROX.

Largo 175cm

Ancho 57cm

Altura regulable (54 a 86 cm)

Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP:54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Orificio y tapón facial.

Portarrollos

Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro.
Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas.

Mando de pie.



Table 4 plans sans trou visage. Dossier réglable +85° -10°, jambes +15° -90° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Trendelenburg synchronisé avec réglable en hauteur.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 80 cm

Longueur 175cm

Largeur 57 cm

Hauteur réglable (54 à 86 cm)

Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Trou et bouchon visage.

Porte rouleau

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes
Commande au pied.



Massageliege 4 Pläns. Verstellbare Rückenlehne +85° -10°, Beine +15° -90° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Synchronisierte Trendelenburg mit justierbarer Höhe.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 80cm

Länge 175cm

Breite 57 cm

Höhenverstellbar (54 bis 86 cm)

Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 VDC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.


OPTIONEN:

Stirnloch und Stopfen.

Rollenhalter

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen
Fußsteuerung.

CasSalud

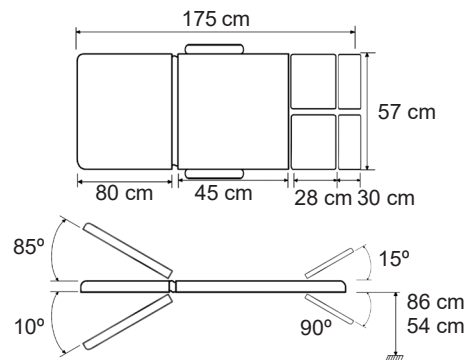

R-4
Opción Ruedas

CassE-340



Trendelemburg

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos.
Respaldo regulable +85° -10° mediante resorte de gas.
Zona piernas regulable +15° -90° mediante resorte de gas y extensibles manualmente.
Brazos tapizados regulables en altura.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

TRENDELEBURG sincronizado con la regulación de altura.

MEDIDAS APROX.

Largo 175cm
Ancho 57cm
Altura regulable (54 a 86 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Orificio y tapón facial.
Portarrollos
Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)
Mando de pie.



Table 4 plans sans trou visage. Dossier réglable +85° -10°, jambes +15° -90° par vérin à gaz.
Appuis bras BZ-4 réglables en hauteur.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Trendelenburg synchronisé avec réglable en hauteur.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 80 cm
Longueur 175cm
Largeur 57 cm
Hauteur réglable (54 à 86 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Trou et bouchon visage.
Porte rouleau
Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes
Commande au pied.



Massageliege 4 Pläns. Verstellbare Rückenlehne +85° -10°, Beine +15° -90° durch Gasfeder.
BZ-4 Armlehnen höhenverstellbar.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Synchronisierte Trendelenburg mit justierbarer Höhe.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 80cm
Länge 175 cm
Breite 57 cm
Höhenverstellbar (54 bis 86 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 VDC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

Stirnloch und Stopfen.
Rollenhalter
R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen
Fußsteuerung.

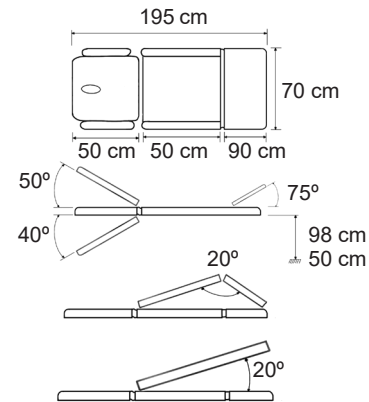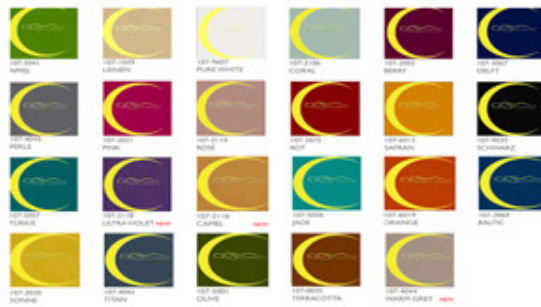

CassSalud



CassE-341R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20°, zona piernas +75° mediante resorte de gas.
Brazos regulables.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm de densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 98 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20°, zone jambes+75° par vérin à gaz. Appuis bras réglable

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre. (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 98 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande a la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied
Commande par cadre périphérique



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich +20°, Beinbereich +75° durch Gasfeder.
Verstellbare Armlehnen

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Per Pedal einziehbare Rollen R-4, Durchmesser 7,5 cm. (Geeignet für kurze oder gelegentliche Personbewegungen)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 195 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (50 bis 98 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.




MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC, IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

GARANTIE :

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung
Steuerung durch peripheren Rahmen
Armlehnen

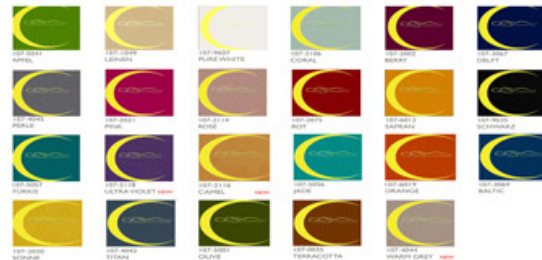

Cassalud



CassE-342R
(2 motores)

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial y tapón.
Respaldo regulable + 75° -15° mediante MOTOR.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg.
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Respaldo 55cm.
Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (53 a 104 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con sistema perimetral accionado con el pie.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Camilla 5 años.

OPCIONES:
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. CDossier relevable + 70° -15° par moteur

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (53 à 104 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec cadre de commande périphérique 4 cotés actionné. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans.

OPTIONS:
Porte rouleau.



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein Polster.
Rückenlehne motorisch um +70° -15° anhebbar

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:



Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (53 bis 104 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotorisch mit 4-seitig umlaufendem Stellrahmen bedienbar. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:
Rollenhalter.



CasSalud



CassE-343R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 6 cuerpos con orificio facial. Tapón facial Respaldo regulable +70°-15° zona muslo +30° y, zona pantorrilla +20° -40° mediante resorte de resorte de gas, pternas independientes con flexión de rodillas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg. Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-3 de 5 cm de diámetro (No aptas para traslados de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 192cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (50 a 90 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con sistema perimetral accionado con el pie. Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Camilla 5 años.

OPCIONES:
Portarrollos.



Table 6 plan avec trou et bouchon visage, dossier réglable +70°-15°, zone du plan cuissière +30°et zone du plan mollet +20-40° para vérin a gaz

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 192 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (50 à 90cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :
Porte rouleau



Massageliege 6-teiliger Tisch mit Loch und ein Polster , verstellbare Rückenlehne +70°-15°, Oberschenkelbereich +30° und Wadenbereich +20-40° durch Gasfeder

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Per Pedal einziehbarer R-3-Rollen, 5 cm Durchmesser. (Nicht für Personentransfer empfohlen)

Ungefähre Maße:



Länge 192 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (50 bis 90 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:
Rollenhalter

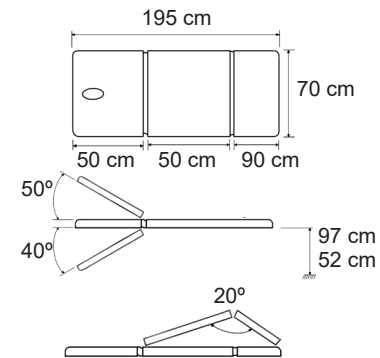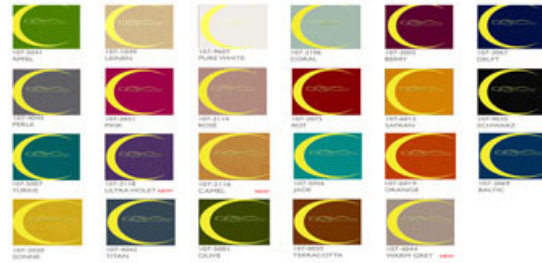

CassSalud



CassE-344R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20° mediante resorte de gas y zona pies a 75°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (56 a 97 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou visage et bouchon visage
Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20°, zone jambes +75° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (56 à 97 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 3-teiliger Tisch mit Gesichtsloch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich +20°, Beinbereich +75° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 195 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (56 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.


MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

GARANTIE :

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

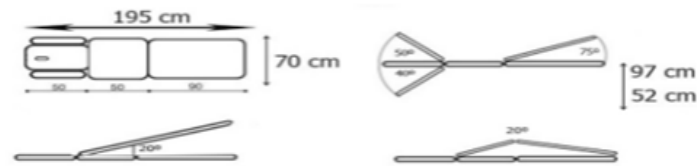

CassSalud



CassE-345R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20°
zona piernas +75° mediante resorte de gas.
Brazos regulables.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm de densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (52 a 97 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou visage. Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20°, zone jambes+75° par vérin à gaz. Appuis bras réglable en hauteur

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulette s escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (52 à 97 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilaterales
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 3-Plane -Tisch mit Gesichtsloch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich +20°, Beinbereich +75° durch Gasfeder.
Höhenverstellbare Armlehnen

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Einziehbares Rollen R-4 mit Pedal mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 195 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (52 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC, IP-Schutz. 54
Belastung 6000N



GARANTIE :

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

CasSalud

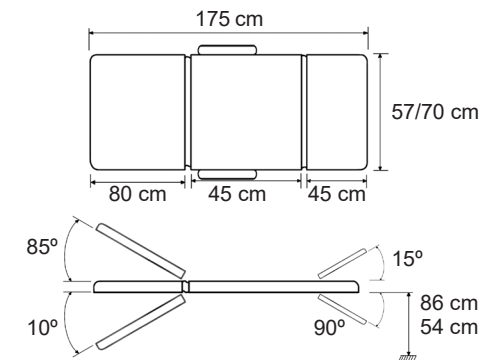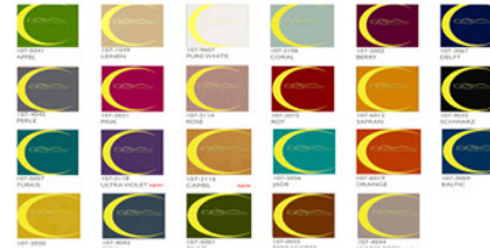

R-4
Opción Ruedas

CassE-346(Orl)



Trendelemburg

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla sillón otorrino de tres cuerpos. con cojín cervical.
Respaldo regulable +85°-30°, zona piernas extensible y regulable +20° -90° manualmente mediante resorte de gas
Brazos abatibles.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

TRENDELEBURG sincronizado con la regulación de altura.

MEDIDAS APROX.

Largo 175cm
Ancho 57cm / 70cm
Altura regulable (54 a 86 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2)
Garantía resorte de gas 2 años.
Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:

Portarrollos.
Mando de pie.
Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)



Table 3 plans sans trou visage avec coussin. Dossier réglable +85° -30°, jambes +20° -90° par vérin à gaz. Appuis Bras pliable

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable respecte la réglementation européenne.

Trendelenburg synchronisé avec réglable en hauteur.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 175cm
Largeur 57 cm / 70 cm
Hauteur réglable (54 à 86 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau.
Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes
Commande au pied.



Massageliege 3-teiliger Tisch ohne Gesichtsloch mit Kissen
Verstellbare Rückenlehne +85° -30°, Beine +20° -90° durch Gasfeder.
Klappbare Armlehnen

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht entspricht den europäischen Vorschriften.

Synchronisierte Trendelenburg mit justierbarer Höhe.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Ungefähre Maße:

Länge 175cm
Breite 57 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (54 bis 86 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 VDC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N


Motor garantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

Rollenhalter.
R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen
Fußsteuerung.

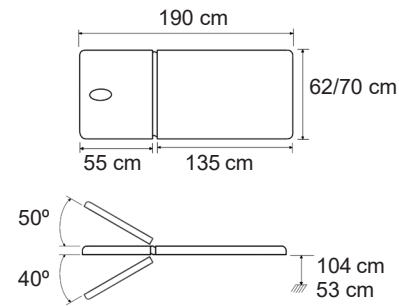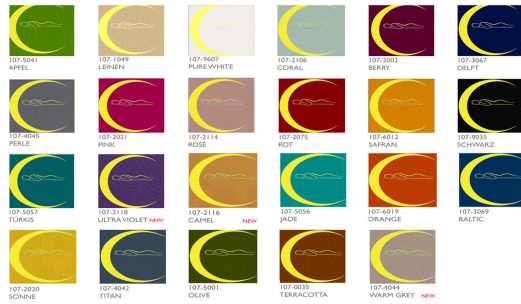

Cassalud

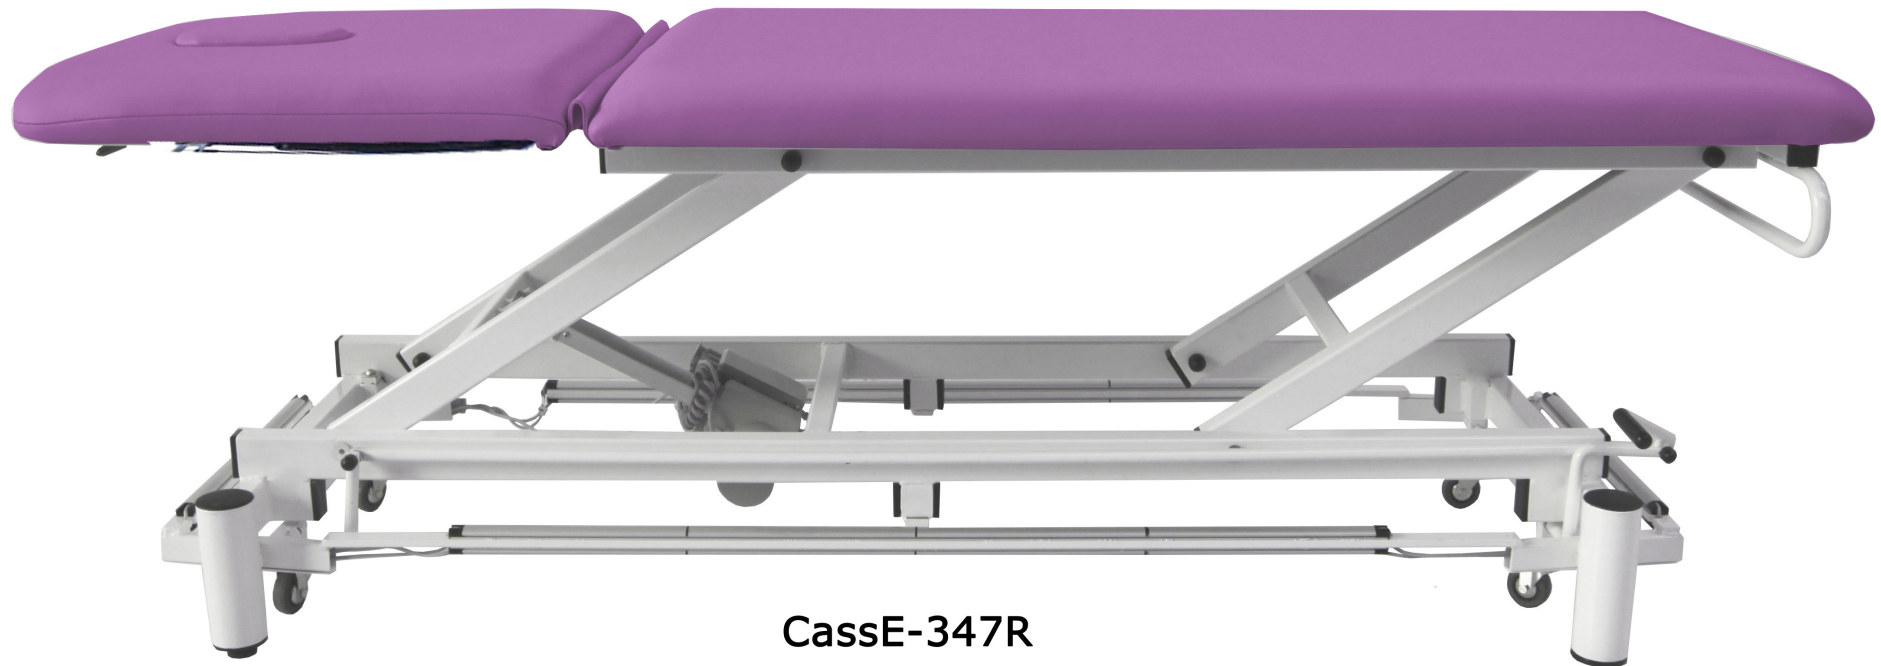

CassE-347R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial tapón y portarrollos
Sistema perimetral por los 4 lados táctil
Respaldo regulable + 70° -15° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Tapizado serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-3 de 5 cm de diámetro (NO Aptas de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo: 190 cm
Ancho: 62/70 cm
Altura regulable (53 a 104cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 150 Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP 54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Ruedas escamoteables R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)



Table 2 plans avec trou, bouchon visage et porte rouleau. Dossier réglable +70°-15° par vérin à gaz. Commande par cadre périphérique tactile sur les 4 cotés

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-3 de 5 cm de diamètre

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (53 à 104 cm)
Poids maximal supporté 150 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes



Massageliege 2-teiliger Tisch mit Loch, und ein Polster, und Rollenhalter
Verstellbare Rückenlehne +70°-15° durch Gasfeder.
Steuerung per Touch-Randrahmen an den 4 Seiten

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-3 einziehbare Rollen mit 5 cm Durchmesser

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.
POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (53 bis 104 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 150 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

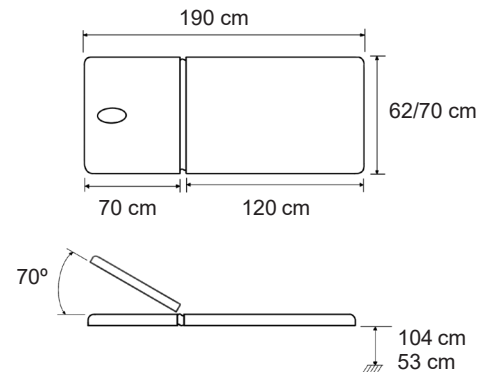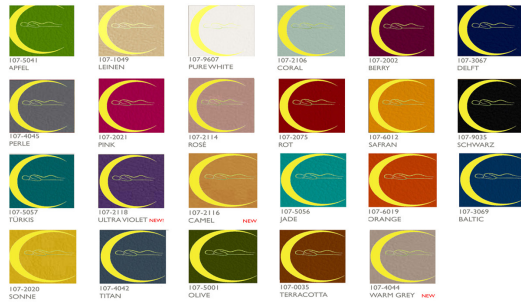

Cassalud



CassE-348R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial tapón y portarrollos
Sistema perimetral por los 4 lados táctil
Respaldo regulable + 70° resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 7cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Tapizado serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-3 de 5 cm de diámetro (NO Aptas de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo: 190 cm
Ancho: 62/70 cm
Altura regulable (53 a 104cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 150 Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP 54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIÓN

Ruedas escamoteables R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)



Table 2 plans avec trou, bouchon visage et porte rouleau. Dossier réglable +70° par vérin à gaz. Commande par cadre périphérique tactile sur les 4 cotés

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-3 de 5 cm de diamètre

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 7 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (53 à 104 cm)
Poids maximal supporté 150 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes



Massageliege 2-teiliger Tisch mit Loch und ein Polster, und Rollenhalter
Verstellbare Rückenlehne +70° durch Gasfeder.
Steuerung per Touch-Randrahmen an den 4 Seiten

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-3 einziehbare Rollen mit 5 cm Durchmesser

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 7 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (53 bis 104 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 150 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

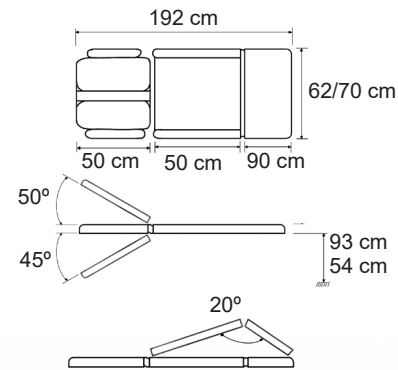

CassSalud



CassE-349R

(3 MOTORES)

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de siete cuerpos multifuncional con 3 motores en regulación de altura, pliegue central, piecero y trendelemburg provisto de mando de mano con orificio facial tapón y portarrollos
Reposabrazos regulables en altura y anchura en el respaldo. Reposabrazos planos tapizados
Respaldo regulable (-50 + 45°) mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie .Cumple las normativas europeas. Tapizado serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-3 de 5 cm de diámetro (NO Aptas de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo: 192 cm
Ancho: 62/70 cm
Altura regulable (54 a 93cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180 Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP 54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIÓN

Ruedas escamoteables R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)



Table électrique sept plans, multifonctionnelle 3 moteurs pour le réglage de la hauteur, la cyphose, le repos pieds et la position Trendelenburg par commande manuelle. Avec dossier pro/déclive. Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en ouverture, porte rouleaux, trou et bouchon visage. Accoudoirs plats .
Dossier réglable (-50 + 45°) par vérin à gaz

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 192 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (54 à 93cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande à la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes



Massageliege elektrischer Tisch siebenteilig, multifunktional 3 Motoren für Höhenverstellung, Kyphose, Fußstütze und Trendelenburg-Position durch manuelle Steuerung.

Mit pro/schräger Rückenlehne. Armlehnen in der Rückenlehne höhen- und in der Öffnung verstellbar, Rollenhalter, Loch- und Gesichtsstopfen
Flache Armlehnen
Verstellbare Rückenlehne (-50 + 45°) durch Gasfeder

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Per Pedal einziehbare R-3-Rollen, 5 cm Durchmesser (nicht für den Personentransport empfohlen)

Ungefähre Maße:

Länge 192 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (54 bis 93 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.



MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motor garantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

CasSalud

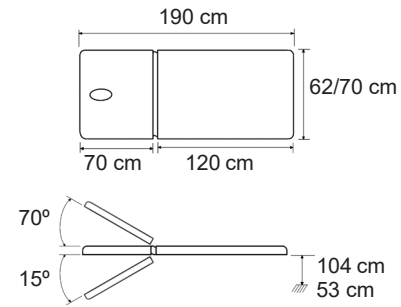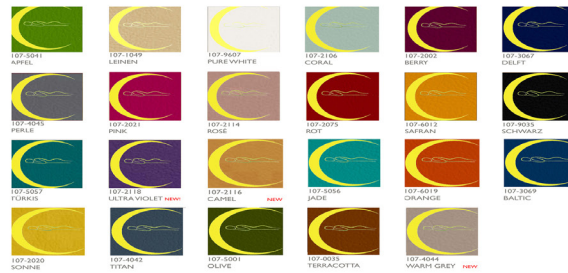

CassE-350R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial tapón facial
Respaldo regulable + 70° -15° mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 7cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Tapizado serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo: 190 cm
Ancho: 62/70 cm
Altura regulable (53 a 104cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180 Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando mano
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP 54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIÓN:
Portarrollos
Mando de pie



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70°-15° par vérin à gaz.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 7 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (53 à 104 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :
Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS:
Porte rouleau
Commande au pied



Massageliege 2-teiliger Tisch mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +70°-15° durch Gasfeder.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 7 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:


Länge 190cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (53 bis 104 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:
Rollenhalter
Fußsteuerung

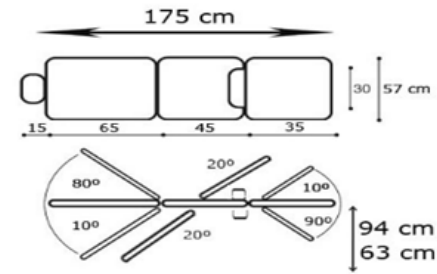

CasSalud



CassE-351R (4 MOTORES)

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos
Respaldo regulable +85° -10° y zona piernas +15° -90° mediante motor.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil de acero soldado 50×30 conformado en frío con un espesor de 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

APOYA PIERNAS: Varilla calibrada de 14mm cromada, base apoyo de poliuretano tapizado en polipiel, regulables en altura y giratorios.

BANDEJA: De acero inoxidable extraíble, situada debajo del asiento

TRENDELENBURG accionado mediante motor, inclinación -20°.

MEDIDAS APROX.

Largo 175cm
Ancho 57cm / 70cm
Altura regulable (63 a 94 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 150Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Camilla 5 años.

OPCIONES:
Portarrollos
Portasueros



Table 3 plans sans trou visage. Dossier réglable +85° -10°, jambes +15° -90° par moteurs.

Trendelenburg réglable par moteur -20°.

Équipé d'un tiroir inox amovible et une paire de repose-jambes en acier chromé et polyuréthane recouvert de similicuir, réglables en hauteur et pivotantes.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5, cm diamètre, (Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes).

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30 épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 175 cm
Largeur 57 cm / 70 cm
Hauteur réglable (63 à 94 cm)
Poids maximal supporté 150 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :
Porte rouleau.
Tige porte sérum.



Massageliege 3 Abschnitte ohne Stirnloch.
Verstellbare Rückenlehne +85° -10°, Beine +15° -90° durch Motoren.

Motorisch einstellbare Trendelenburg -20°.

Ausgestattet mit einer herausnehmbaren Edelstahlschublade und einem Paar Beinstützen aus verchromtem Stahl und Polyurethan mit Kunstlederbezug, höhenverstellbar und schwenkbar.

Per Pedal einziehbarer Rollen R-4, Durchmesser 7,5 cm (Geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg. Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, Regenjacke. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30 Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Ungefähre Maße:


Länge 175cm
Breite 57 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (63 bis 94 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 150 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 VDC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:
Rollenhalter.
Serumhalterstange

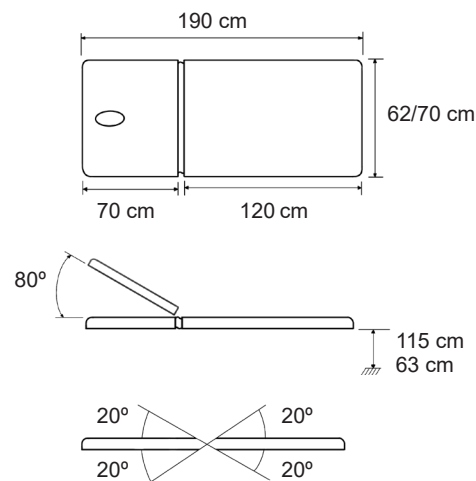

CasSalud



CassE-352R Trendelemburg mediante motor

Opción tren y antitren mediante 2 motores

Opción tren y antitren mediante resorte de gas

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial y tapón
Respaldo regulable +80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de Polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

TRENDELENBURG -20° mediante motor eléctrico.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5CM cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (63 a 115cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resortes de gas 2 años.
Garantía camilla 5 años

OPCIÓN

Potarrollos
Mando de pie
Tren y antitren mediante 2 motores
Tren y antitren mediante 2 resortes de gas



Table 2 plans avec trou et bouchon visage visage.
Dossier réglable +80° par vérin à gaz.

Trendelenburg -20° par moteur.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (63 à 115 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24 v DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Porte rouleau
Commande au pied
Trendelenburg et antitrend par 2 moteurs
Trendelenburg et antitrend par 2 vérins a gaz



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein Polster. Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder.

Trendelenburg -20° pro Motor.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Per Pedal einziehbarer Rollen R-4, Durchmesser 7,5 cm. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 190 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (63 bis 115 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

Rollenhalter
Fußsteuerung
Trendelenburg und Antitrend durch 2 Motoren
Trendelenburg und Antitrend durch 2 Gasfedern

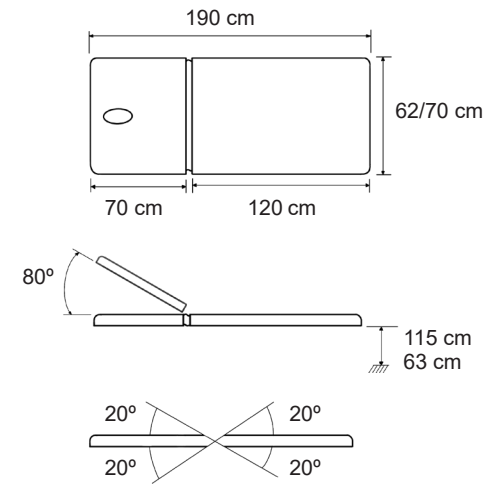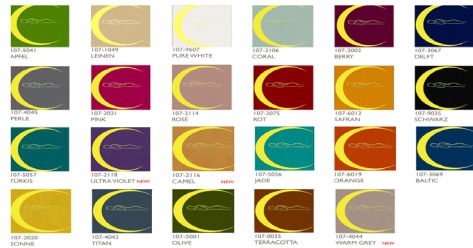

CasSalud



CassE-353R Tredelemburg mediante motor
Opción Tren y antitren mediante 2 motores



Opcion tren mediante resorte de gas
Opción tren y anti tren mediante resorte de gas

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial y tapón
Respaldo regulable +80° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de Polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

TRENDELENBURG -20° mediante motor eléctrico.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 7,5CM cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 190cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (63 a 115cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resortes de gas 2 años.
Garantía camilla 5 años

OPCIÓN

Potarrillos
Mando de pie
Tren y antitren mediante 2 motores
Tren y antitren mediante 2 resortes de gas
Tren mediante resortes de gas



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +80° par vérin à gaz.

Trendelenburg -20° par moteur.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Un patin réglable pour inégalités du sol.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 190 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (63 à 115 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24 v DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans

OPTIONS :

Porte rouleau
Commande au pied
Trendelenburg et antitrend par 2 moteurs
Trendelenburg et antitrend par 2 vérins à gaz
Trendelenburg par vérin à gaz



Massageliege 3 plane Tisch mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +80° durch Gasfeder.

Trendelenburg -20° pro Motor.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

Eine verstellbare Unterlage für unebene Böden.

Einziehbares R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 190 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (63 bis 115 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.



HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:

Rollenhalter
Fußsteuerung
Trendelenburg und Antitrend durch 2 Motoren
Trendelenburg und Antitrend durch 2 Gasfedern
Trendelenburg durch Gasfeder

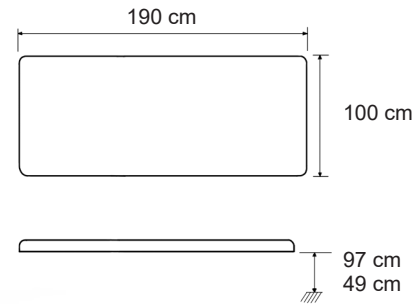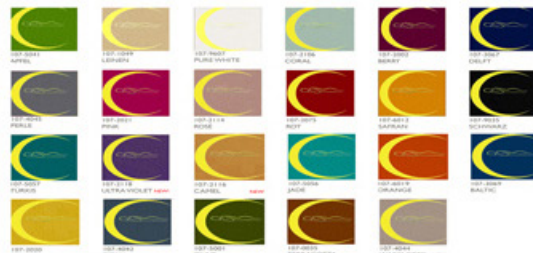

CasSalud



CassE-354R

Opción ruedas escamoteables R-3 de 5cm

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de un cuerpo sin orificio facial. Sin desplazamiento lateral

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-4 escamoteables de 7.5 cm de diámetro (aptas para el traslado corto y ocasional de personas)

MEDIDAS APROX.:
largo 190 ancho 100cm
Altura regulable (49 a 97cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V CA 50hz
Voltaje 24 VDC
Protección IP:54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Orificio facial
Tapón facial
Barandillas plegables.
Mando de pie
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 de 5cm de diámetro (No Aptas para el traslado de personas)



Table 1 plan sans trou visage. Sans déplacement latéral.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°

MESURES APPROXIMATIVES :
Longueur 190 cm
Largeur 100cm
Hauteur réglable (49 à 97 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR: actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Barres de sécurité.
Trou visage.
Bouchon visage.
Commande au pied



Massageliege 1 Plan ohne Gesichtslloch. Ohne seitliche Verschiebung

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken



Ungefähre Maße:
Länge 190 cm
Breite 100 cm
Höhenverstellbar (49 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

Linearaktuatormotor.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)
Sicherheitsbügel.
Gesichtslloch.
Gesichtskappe.
Fußsteuerung

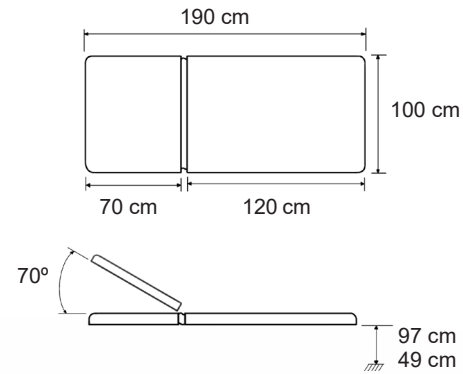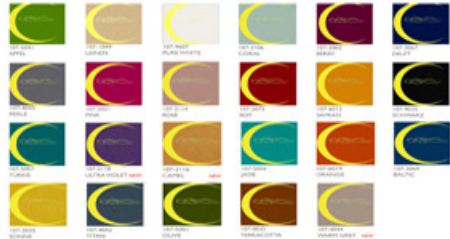

CasSalud



CassE-355R

Opción ruedas escamoteables R-3 de 5cm

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos. Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable manualmente mediante resorte de gas +70°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro (aptas para el traslado corto y ocasional de personas).

MEDIDAS APROX:
largo 190 ancho 100cm
Altura regulable (49a 97cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Orificio facial
Tapón facial
Barandillas plegables
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas).
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).



Table 2 plans sans trou visage. Sans déplacement latéral Dossier réglable +70° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°

MESURES APPROXIMATIVES :
Longueur 190 cm
Largeur 100cm
Hauteur réglable (49 à 97 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR: actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Barres de sécurité.
Trou visage.
Bouchon visage.
Commande au pied



Massageliege 2 plane ohne Gesichtsloch. Ohne seitliche Verschiebung
Verstellbare Rückenlehne +70° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken


Ungefähre Maße:
Länge 190 cm
Breite 100 cm
Höhenverstellbar (49 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

Linearaktuatormotor.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)
Sicherheitsbügel.
Gesichtsloch.
Gesichtskappe.
Fußsteuerung

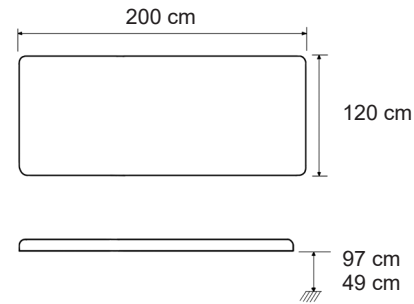

Cassalud



CassE-356R

Opción ruedas escamoteables R-3 de 5cm

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de un cuerpo sin orificio facial. Sin desplazamiento lateral

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro (aptas para el traslado corto y ocasional de personas)

MEDIDAS APROX.:
largo 200 ancho 120cm
Altura regulable (49 a 97cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V CA 50hz
Voltaje 24 VDC
Protección IP:54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Orificio facial
Tapón facial
Barandillas plegables.
Mando de pie
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)



Table 1 plan sans trou visage. Sans déplacement latéral.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°

MESURES APPROXIMATIVES :
Longueur 200cm
Largeur 120cm
Hauteur réglable (49 à 97 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE: Moteur électrique avec commande à la main respecte la réglementation européenne

MOTEUR: actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Barres de sécurité.
Trou visage.
Bouchon visage.
Commande au pied



Massageliege 1 Plan ohne Gesichtsloch. Ohne seitliche Verschiebung

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken


Ungefähre Maße:
Länge 200 cm, Breite 120 cm
Höhenverstellbar (49 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften

Linearaktuatormotor.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)
Sicherheitsbügel.
Gesichtsloch.
Gesichtskappe.
Fußsteuerung.

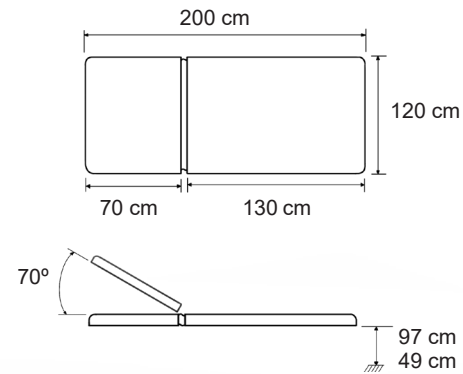

CasSalud



CassE-357R



Opción ruedas escamoteables R-3 de 5cm

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos. Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable manualmente mediante resorte de gas+70°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro (aptas para el traslado corto y ocasional de personas)

MEDIDAS APROX:
largo 200 ancho 120cm
Altura regulable (49a 97cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 200Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:
Orificio facial
Tapón facial
Barandillas plegables.
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas).
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas)



Table 2 plans sans trou visage. Sans déplacement latéral Dossier réglable +70° par vérin à gaz.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250°

MESURES APPROXIMATIVES :
Longueur 200 cm
Largeur 120cm
Hauteur réglable (49 à 97 cm)
Poids maximal supporté 200 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne

MOTEUR: actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Barres de sécurité.
Trou visage.
Bouchon visage.
Commande au pied



Massageliege 2 plan ohne Gesichtslloch. Ohne seitliche Verschiebung
Verstellbare Rückenlehne +70° durch Gasfeder.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° gebacken



Ungefähre Maße:
Länge 200 cm, Breite 120 cm
Höhenverstellbar (49 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 200 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

Linearaktuatormotor.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm (Nicht für den Personentransport empfohlen)
Sicherheitsbügel.
Gesichtslloch.
Gesichtskappe.
Fußsteuerung

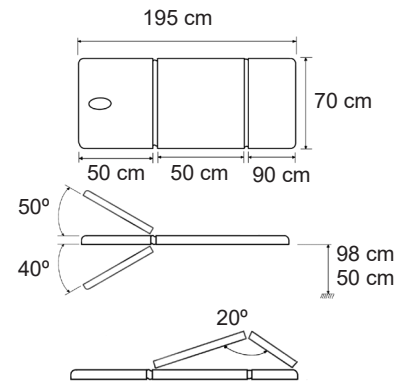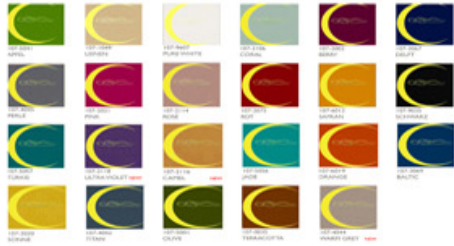

CassSalud



CassE-358R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial Sin desplazamiento lateral
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20° mediante resorte de gas, zona pies a +75°.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg
Revestido de polipiel ignifuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (50 a 98 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20°, zone jambes+75° par vérin à gaz. Sans déplacement latéral.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes R-4 escamotables par pédale de 7,5 cm de diamètre appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes)

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (50 à 98 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied
Commande par cadre périphérique
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich +20°, Beinbereich +75° durch Gasfeder. Ohne Seitenverschiebung.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Einziehbare R-4-Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, geeignet für kurze oder gelegentliche Bewegungen von Personen)

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 195 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (50 bis 98 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.


MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC ,IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung
Steuerung durch peripheren Rahmen
Armlehnen

CasSalud

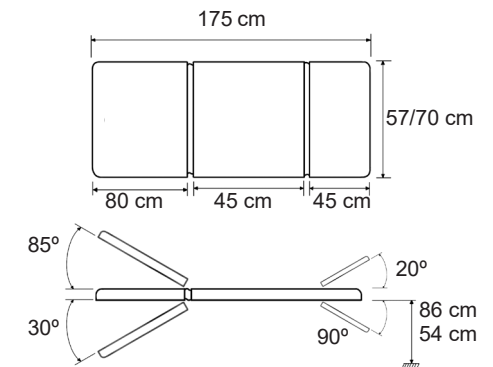

CasE-359R
Sillón Quimioterapia y Hemodialisis

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla sillón para hemodiálisis y quimioterapia de tres cuerpos. con cojín cervical
Respaldo regulable +85°-30°, zona piernas extensible y regulable +20° -90° manualmente mediante resorte de gas
Brazos extracción.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

TRENDELEBURG sincronizado con la regulación de altura.

Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 175cm
Ancho 57cm / 70cm
Altura regulable (54 a 86 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2)
Garantía resorte de gas 2 años.
Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:

Portarrollos.
Mando de pie.



Table 3 plans pour hémodialyse et chimiothérapie sans trou visage avec coussin cervical, dossier réglable +85° -30°, jambes +20° -90° par vérin à gaz. Accoudoirs pour l'extraction du sang.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable respecte la réglementation européenne.

Trendelenburg synchronisé avec réglable en hauteur.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 175cm
Largeur 57 cm / 70 cm
Hauteur réglable (54 à 86 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau.
Commande au pied.



Massageliege 3 plane Tisch für Hämodialyse und Chemotherapie ohne Gesichtsloch mit Nackenkissen, verstellbare Rückenlehne +85° -30°, Beine +20° -90° durch Gasfeder. Armlehnen für die Blutentnahme.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht entspricht den europäischen Vorschriften.

Synchronisierte Trendelenburg mit justierbarer Höhe. R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Ungefähre Maße:

Länge 175cm
Breite 57 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (54 bis 86 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 VDC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

Rollenhalter.
Fußsteuerung.

CasSalud



CassE-360R



Opción Portasueros

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla sillón extracción de sangre de tres cuerpos. con cojín cervical
Respaldo regulable +85°-30°, zona piernas extensible y regulable +20° -90° manualmente mediante resorte de gas
Brazos extracción.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie valencia

ESTRUCTURA: Perfil de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

TRENDELENBURG sincronizado con la regulación de altura.

Ruedas R-4 escamoteables de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Largo 175cm
Ancho 57cm / 70cm
Altura regulable (54 a 86 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 135Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2)
Garantía resorte de gas 2 años.
Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:

Portarrollos.
Mando de pie.
Portasueros



Table 3 plans pour l'extraction du sang sans trou visage avec coussin cervical, dossier réglable +85° -30°, jambes +20° -90° par vérin à gaz. Accoudoirs pour l'extraction du sang

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable respecte la réglementation européenne.

Trendelenburg synchronisé avec réglable en hauteur.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Quatre patins réglables pour inégalités du sol.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 175cm
Largeur 57 cm / 70 cm
Hauteur réglable (54 à 86 cm)
Poids maximal supporté 135 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
Voltage 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie vérin à gaz 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :

Porte rouleau.
Commande au pied.
Tige porte sérum



Massageliege 3-teiliger Tisch zur Blutentnahme ohne Gesichtslöcher mit Nackenkissen, verstellbare Rückenlehne +85° -30°, Beine +20° -90° durch Gasfeder. Armlehnen für die Blutentnahme

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht entspricht den europäischen Vorschriften.

Synchronisierte Trendelenburg mit justierbarer Höhe.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

Vier verstellbare Kufen für Bodenunebenheiten.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Ungefähre Maße:

Länge 175cm
Breite 57 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (54 bis 86 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 135 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
Spannung 24 VDC, IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
Garantie auf Gasfeder 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:

Rollenhalter.
Fußsteuerung.
Infusionsständer

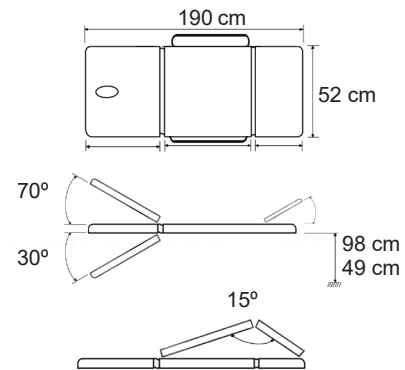

Cassalud



CassE-361R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de tres cuerpos con orificio facial. Tapón facial. Cabezal regulable +70° -30°, zona lumbar +15°, zona de los pies regulable en altura y longitud manualmente mediante resorte de gas. Brazos abatibles.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: de 5cm de diámetro. (NO aptas para el traslado de personas)

MEDIDAS APROX:
Largo 190cm
Ancho 52cm
Altura regulable (49 a 98 cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP:54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años.

OPCIONES:
Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Portarrollos.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70° -30°, zone lombaire +15°, zone pieds réglable manuellement par vérin à gaz. Appuis bras incorporés.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)

MESURES APPROXIMATIVES :
Longueur 190 cm
Largeur 52 cm
Hauteur réglable (49 à 98 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans
Garantie table 5 ans

OPTIONS :
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +70° -30°, Lendenbereich +15°, Fußbereich manuell per Gasfeder einstellbar.
Eingearbeitete Armlehnen.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken
Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)



Ungefähre Maße:
Länge 190 cm
Breite 52 cm
Höhenverstellbar (49 bis 98 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre
Tischgarantie 5 Jahre

OPTIONEN:
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.

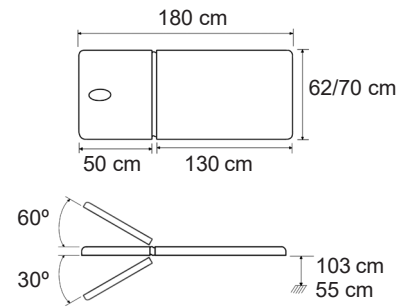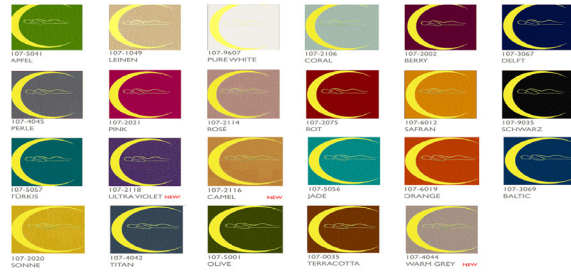

CassSalud



CassE-362

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial.
Respaldo regulable +60°-30° manualmente mediante resorte de gas

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg, revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno a 250°

MEDIDAS APROX:

Largo 180cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (55 a 103cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Garantía camilla 5 años

OPCIONES:

Mando de pie
Brazos
Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (Aptas para el traslado de personas)
Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +60° -30° actionné par vérin a gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 180 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (55 à 103 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie table 5 ans
Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +60° -30° mit Gasdruckfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 180cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (55 bis 103 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre
Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

OPTIONEN:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Rollenhalter
Fußsteuerung
Armlehnen

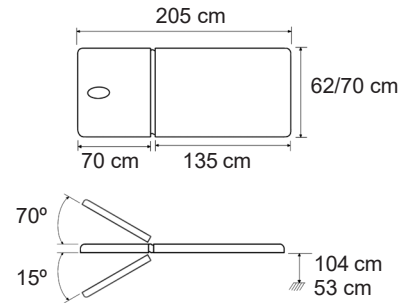

Cassalud



CassE-363R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de dos cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable + 70° -15° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

MEDIDAS APROX.

Respaldo 70cm
Largo 205cm
Ancho 62cm / 70cm
Altura regulable (53 a 104cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP 54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 2 plans avec trou et bouchon visage. Dossier réglable +70°-15° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50x30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 205 cm
Largeur 62 cm / 70 cm
Hauteur réglable (53 à 104 cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 2 Pläne mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +70°-15° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50x30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Rückenlehne 70cm
Länge 205 cm
Breite 62 cm / 70 cm
Höhenverstellbar (53 bis 104 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC, IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

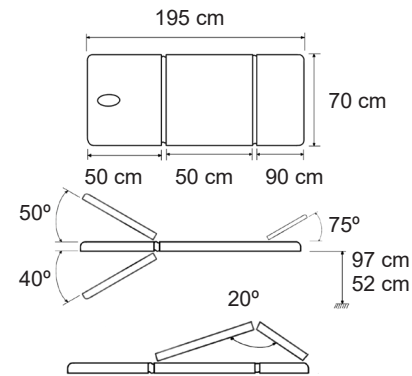

CassSalud



CassE-364R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial
Respaldo regulable + 50° -40°, zona lumbar +20°
zona piernas +75° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg
Revestido de polipiel ignifuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 195cm
Ancho 70cm
Altura regulable (52 a 97 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable +50°-40°, zone lombaire +20°, zone jambes +75° par vérin à gaz.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 195 cm
Largeur 70 cm
Hauteur réglable (52 à 97 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

GARANTIE :

Moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Vérin à gaz 2 ans.
Table 5 ans

OPTIONS :

Barrières pliantes bilatérales.
Porte rouleau
Commande au pied.
Commande par cadre périphérique.
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne +50°-40°, Lendenbereich +20°, Beinbereich +75° durch Gasfeder.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 195 cm
Breite 70 cm
Höhenverstellbar (52 bis 97 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.


MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motor 5 Jahre außer Steuerungen und Steuerkasten sind 2 Jahre.
Gasfeder 2 Jahre.
Tabelle 5 Jahre

OPTIONEN:

Bilaterale Faltbarrieren.
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Steuerung durch peripheren Rahmen.
Armlehnen

CasSalud

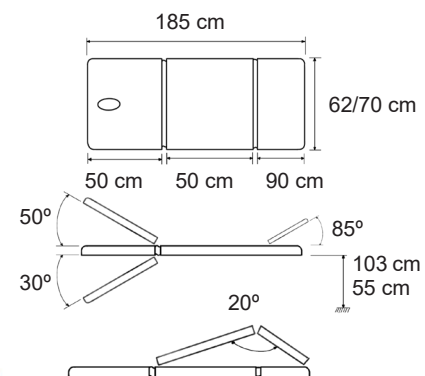

CassE-365

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla de 3 cuerpos con orificio facial. Tapón facial.
Respaldo regulable + 50° -30°, zona lumbar +20°
zona piernas +85° mediante resorte de gas.

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5cm, densidad de 30kg.
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas.

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°

MEDIDAS APROX.

Largo 185cm
Ancho 62/70 mm
Altura regulable (55 a 103 cm)
Peso máximo soportado aconsejable 160Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP54
Carga 6000N

Garantía motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIONES:

Mando de pie
Sistema perimetral para la regulación de altura
Brazos
Portarrollos.
Barandillas plegables.



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable + 50° -30°, zone jambes +85° actionné par vérin a gaz

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibres de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg. Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Longueur 185 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (55 à 103 cm)
Poids maximal supporté 160 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie table 5 ans
Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre. (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein Polster
Verstellbare Rückenlehne + 50° -30°, Beinbereich +85° mit Gasdruckfeder

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße:

Länge 185 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (55 bis 103 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 160 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre
Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

OPTIONEN:

Per Pedal einziehbare Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Rollen mit Bremsen 10 cm Durchmesser. (Empfohlen für Personentransfer)
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Armlehnen

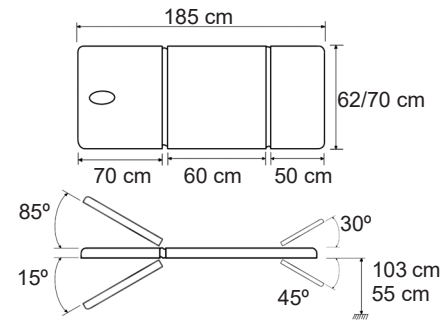

CassSalud



CassE-366

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Mesa 3 planos con orificio y tapón facial.
Respaldo regulable 85° -15°, zona piernas +30°-45° accionada manualmente por resorte de gas
Equipado con un par de reposapiernas de acero cromado y poliuretano revestidos de símil piel, regulables en altura y giratorios.

Bastidor de tubo de acero soldado mecánicamente de 50×30 de 2 y 3 mm de espesor

TRATAMIENTO: Pintura epoxi horneada a 250° C.

TAPIZADO: Fibras de madera recubiertas de espuma de 5 cm, densidad 30 kg.
Revestimiento resistente al fuego, rayos UV, antibacteriano, antifúngico, impermeable
Cumple con la normativa europea.

MEDIDAS APROXIMADAS:

Respaldo 70cm
Longitud 185cm
Ancho 62 / 70cm
Altura regulable (55 a 103 cm)
Peso máximo soportado 140 kg.

ALTURA REGULABLE: Motor eléctrico con mando manual. Cumple con la normativa europea.

MOTOR: Actuador lineal.
Conexión a red 230V CA 50hz
TENSION 24V CC
Protección IP.54
Carga 6000N

Garantía de mesa 5 años
Motor garantía 5 años excepto controles y la caja de control tendrá 2 años

OPCIONES:

Ruedas R-3 retráctiles a pedal de 5 cm de diámetro. (No recomendado para traslado de personas)
Ruedas R-1 con freno de 10 cm de diámetro (Recomendadas para el traslado de personas)
Portarrollos
Control de pies.
reposabrazos



Table 3 plans avec trou et bouchon visage.
Dossier réglable 85° -15°, zone jambes +30°-45° manuellement actionné par vérin à gaz
Equipé d'une paire de repose-jambes en acier chromé et polyuréthane recouvert de similicuir, réglables en hauteur et pivotantes.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable
Respecte la réglementation européenne.

MESURES APPROXIMATIVES :

Dossier 70 cm
Longueur 185 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (55 à 103 cm)
Poids maximal supporté 140 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande à la main. Respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000 N

Garantie table 5 ans
Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans

OPTIONS :

Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5 cm de diamètre. (Non recommandées pour le transfert de personnes)
Roulettes R-1 avec des freins de 10 cm de diamètre (Recommandées pour le transfert de personnes)
Porte rouleau
Commande au pied.
Appuis bras



Massageliege 3 Pläne mit Loch und ein Polster.
Verstellbare Rückenlehne 85° -15°, Beinbereich +30°-45° manuell betätigt durch Gasfeder
Ausgestattet mit einem Paar Beinstützen aus verchromtem Stahl und Polyurethan mit Kunstlederbezug, höhenverstellbar und schwenkbar.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht
Entspricht den europäischen Vorschriften.

Ungefähre Maße

Rückenlehne 70cm
Länge 185 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (55 bis 103 cm)
Maximal unterstütztes Gewicht 140 kg.


HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung. Entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Tischgarantie 5 Jahre
Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre

OPTIONEN:



Per Pedal einziehbarer Rollen R-3, Durchmesser 5 cm. (Nicht für Personentransfer empfohlen)
R-1 Lenkrollen mit Bremse 10 cm Durchmesser (empfohlen für den Personentransport)
Rollenhalter
Fußsteuerung.
Armlehnen

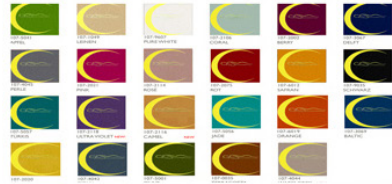

CasSalud



Tren y antitren mediante motor

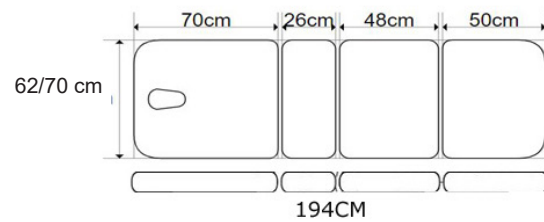

CassE-367R

FICHA TÉCNICA / FICHE TECHNIQUE / DATEN TECHNISCHE



Camilla eléctrica de cuatro con agujero facial, tapón y portarrollos
Pliege central mediante resorte de gas
Regulación de altura mediante motor
Trendelenburg y anti-trendelenburg mediante motor

TAPIZADO: Tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5cm, densidad 30kg
Revestido de polipiel ignífuga, anti-bacteriana, anti-hongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie Cumple las normativas europeas. Tapizado serie Valencia

ESTRUCTURA: Perfil rectangular de 50 x 30mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm.

TRATAMIENTO: Pintura epoxi cocida en horno 250°.

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-4 de 7,5 cm de diámetro (Aptas para traslados cortos y ocasionales de personas)

RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-3 de 5 cm de diámetro (NO Aptas de personas)
MEDIDAS APROX.
Largo: 194 cm
Ancho: 62/70 cm
Altura regulable (54 a 98cm)
Peso máximo soportado aconsejable: 180 Kg.

REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano
Cumple la normativa de seguridad europea

MOTOR: Actuador lineal
Conexión a la red 230V AC 50hz
Voltaje 24V DC
Protección IP 54
Carga 6000N

GARANTÍA:
Motor 5 años (caja de control y mandos 2 años)
Resorte de gas 2 años.
Camilla 5 años.

OPCIÓN:
RUEDAS ESCAMOTEABLES: R-3 de 5 cm de diámetro (NO Aptas de personas)



Table électrique quatre plans avec deux moteurs pour le réglage de la hauteur et de la position pro/déclive, cyphose, porte rouleau et bouchon visage

Trendelenburg et anti trendelenburg par moteur

Roulettes escamotables R-4 par pédale de 7,5 cm de diamètre. Appropriées pour les déplacements courts ou occasionnels de personnes

SELLERIE : Fibras de bois recouvert de mousse de 5 cm, densité 30kg.
Revêtement résistant au feu, aux rayons UV, antibactérien, antifongique, imperméable. Respecte la réglementation européenne.

Châssis mécano soudé tube acier 50×30, épaisseur 2 et 3 mm.

FINITION : Peinture poudre époxy cuite au four à 250° C.

MESURES APPROXIMATIVES :
Longueur 194 cm
Largeur 62 / 70 cm
Hauteur réglable (54 à 98cm)
Poids maximal supporté 180 kg.

HAUTEUR RÉGLABLE : Moteur électrique avec commande a la main respecte la réglementation européenne.

MOTEUR : Actionneur linéaire.
Connexion réseau 230V AC 50hz
TENSION 24V DC
Protection IP. 54
Charge 6000N

Garantie moteur 5 ans à l'exception des commandes et le boîtier de commande aura 2 ans.
Garantie table 5 ans.

OPTIONS :
Roulettes R-3 escamotables par pédale de 5cm de diamètre (Non recommandées pour le transfert de personnes)



Elektrischer vierteiliger Tisch mit zwei Motoren für Höhenverstellung und Pro-/Schräglage, Kyphose, Rollenhalter und Gesichtsstecker

Trendelenburg und Antitrendelenburg durch Motor

R-4 einziehbare Rollen pro Pedal, 7,5 cm Durchmesser. Geeignet für kurze oder gelegentliche Personenbewegungen

POLSTERUNG: Holzfasern bedeckt mit 5 cm Schaum, Dichte 30 kg.
Beschichtung beständig gegen Feuer, UV-Strahlen, antibakteriell, antimykotisch, wasserdicht. Entspricht den europäischen Vorschriften.

Mechanisch geschweißter Stahlrohrrahmen 50×30, Dicke 2 und 3 mm.

FINISH: Epoxy-Pulverlack bei 250° C gebacken.

Ungefähre Maße:
Länge 194 cm
Breite 62 / 70cm
Höhenverstellbar (54 bis 98 cm)
Maximales unterstütztes Gewicht 180 kg.

HÖHENVERSTELLBAR: Elektromotor mit manueller Steuerung entspricht den europäischen Vorschriften.

MOTOR: Linearantrieb.
Netzanschluss 230V AC 50Hz
SPANNUNG 24 V DC
IP-Schutz. 54
Belastung 6000N

Motorgarantie 5 Jahre außer Steuerungen und die Steuerbox hat 2 Jahre.
5 Jahre Garantie.

OPTIONEN:
Per Pedal einziehbare R-3-Rollen, 5 cm Durchmesser (nicht für den Personentransport empfohlen)